

«РАЗРАБОТАНО»

**Индивидуальный
предприниматель**

«УТВЕРЖДАЮ»

**Врио главы
Макушинского муниципального округа**

_____ Заренкова Ю. В.

_____ Пигачёв В. П.

«____» _____ 2022 г.

«____» _____ 2022 г.

**Альбом № 6
Схема водоснабжения и водоотведения
сельского населенного пункта села Моршиха
Макушинского муниципального округа Курганской области**

№ ТО-08-СВ.326-22

Омск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	9
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.....	9
1.1.1. Описание системы водоснабжения.....	9
1.1.2. Структура системы водоснабжения.....	10
1.1.3. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны	10
1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.....	10
1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.....	11
1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.....	12
1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозaborных сооружений.....	12
1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	14
1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	14
1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	15
1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устраниении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	15
1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	17
1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	17
1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).....	17
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	18
2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей показатели развития централизованных систем водоснабжения	18
2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	21
3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	22

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	22
3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	22
3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)	23
3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	25
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.....	25
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	26
3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.....	27
3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	28
3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	29
3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.....	30
3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	30
3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).....	31
3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	32
3.14. Расчет требуемой мощности водозaborных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	35
3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.....	36
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.....	36
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	37
4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения,	

санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	38
4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.....	39
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	39
4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.....	40
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, сельского округа и их обоснование	40
4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен. 40	
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.....	41
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	41
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42
5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.....	42
5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	42
6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	42
7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	44
7.1. Показатели качества воды	44
7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	45
7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	45
7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.....	46
8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	46
II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	47
1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.....	47
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, сельского округа и деление территории поселения, сельского округа на эксплуатационные зоны.....	47
1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	47
1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с	

использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	47
1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	48
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	48
1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	48
1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	48
1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.....	48
1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, сельского округа	48
1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	49
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	50
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.....	50
2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.....	50
2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.....	50
2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	50
2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	51
3. Прогноз объема сточных вод	52
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	52
3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	52
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	52
3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	53
3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	53

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	54
4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	55
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	56
4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	56
4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	56
4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	56
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, сельского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	56
4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	57
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	57
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	58
5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	58
5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	58
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	59
7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	59
8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	59
Приложение 1. Схемы водоснабжения и водоотведения	60

ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения» с изменениями на 22 мая 2020 года, федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», сводами правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с изм. № 1-5)» и СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (с Поправкой, с изм. № 1)».

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основой для разработки Схем водоснабжения и водоотведения сельского населенного пункта села Моршиха до 2032 года являются:

- Схема территориального планирования Макушинского района Курганской области;
- Схема территориального планирования Курганской области;
- Паспорт муниципального образования Курганской области на 1 января 2021 года (Территория: Курганская область, Макушинский);
 - Правила землепользования и застройки муниципального образования Моршихинского сельсовета Макушинского района Курганской области;
 - Местные нормы градостроительного проектирования Моршихинского сельсовета Макушинского района Курганской области;
 - Стратегия социально-экономического развития Макушинского района до 2030 года;
 - Государственная программа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»;
 - государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» 2019 - 2023 гг. и ее подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области»;
 - государственная программа Курганской области «Чистая вода» 2014 - 2024 гг.;
 - муниципальная программа Макушинского района «Комплексное развитие сельских территорий Макушинского района на 2020-2025 годы»;
 - постановление Правительства Курганской области № 93 от 22.04.2021 г. «Об адресном (подобъектном) распределении субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на реконструкцию и техперевооружение инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курганской области в 2021 г.»;
 - итоги муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Макушинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года;
 - итоги целевой программы Курганской области «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012-2020 годах»;
 - итоги муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Макушинского района на 2010-2020 годы»;

- итоги Стратегии социально-экономического развития Макушинского района на 2017 год и плановый период с 2018 года по 2020 год включительно.

При разработке Схем водоснабжения и водоотведения использовались:

- реестр муниципального имущества Макушинского муниципального округа по состоянию на 01.12.2021г.;

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, материалы инженерно-геологических изысканий, публичные кадастровые карты и др.;

- данные о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- сведения о мероприятиях, содержащихся в планах мероприятий по охране окружающей среды.

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

1.1.1. Описание системы водоснабжения

Сельский населенный пункт село Моршиха включает в себя три населённых пункта: с. Моршиха (440 чел.), д. Десятый Октябрь (19 чел.) и д. Имени Будённого (23 чел). Всего населения – 482 чел. Сельский населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них менее 5 тыс. чел. Характеристика системы холодного водоснабжения приведены в таблице 1.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) отсутствует. Потребление технической воды не производится.

Таблица 1 – Характеристики системы холодного водоснабжения

Система водоснабже- ния Населенный пункт	Конструкция	Степень развито- сти	Тип	Обеспечиваемые функ- ции	Назначение
с. Моршиха	Тупиковая (недействую- щая)	слабо- развитая	централи- зованная объеди- ненная	питьевые, хозяйствен- ные, тушение пожаров, полив приусадебных участков	хозяйственно- питьевая, противопожар- ная
д. Десятый Октябрь	Тупиковая	слабо- развитая	централи- зованная объеди- ненная	питьевые, хозяйствен- ные, тушение пожаров, полив приусадебных участков	хозяйственно- питьевая, противопожар- ная
д. Имени Будённого	отсутствует	–	–	–	–

Водоснабжение населения с. Моршиха осуществляется самовывозом из поверхностного источника – оз. Чаешное и индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляется. На территории села расположены скважина и две водонапорные башни, которые не функционируют.

Водоснабжение населения д. Десятый Октябрь осуществляется из индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляется. На территории деревни расположена скважина и водонапорная башня.

Водоснабжение населения д. Имени Будённого осуществляется из поверхностного источника – оз. Глубокое самовывозом. Организованный подвоз воды не осуществляется.

Согласно государственной программе Курганской области «Чистая вода» на 2014 - 2024 гг. показатели химической загрязненности питьевой воды за последние 5 лет на территории Курганской области составляют не менее 30%, а по Макушинскому округу достигают 70 – 100%.

1.1.2. Структура системы водоснабжения

Система водоснабжения с. Моршиха обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- населения 440 чел. в жилых частных домах;
- в общественных зданиях – МКОУ «Моршихинская средняя общеобразовательная школа» и детский сад «Колосок» в одном здании, здание администрации, Моршихинская амбулатория, столовая, сельский дом культуры (СДК);
- производственные нужды – котельная;
- нужды семь индивидуальных предпринимателей;
- нужды СХПК имени Энгельса;
- тушение пожаров (пожарная часть).

Система водоснабжения д. Десятый Октябрь обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление населения 19 чел. в жилых частных домах и тушение пожаров.

Система водоснабжения д. Имени Будённого обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление населения 23 чел. в жилых частных домах и тушение пожаров.

1.1.3. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В населенных пунктах с. Моршиха, д. Десятый Октябрь и д. Имени Будённого системы водоснабжения обслуживаются населением самостоятельно.

1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в сельском населенном пункте селе Моршиха к территориям, не охваченным централизованной системой водоснабжения, относится д. Имени Будённого.

Таблица 2 – Площади территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения*

№ пп	Населен- ный пункт	Площадь общая, Га	без централизованной системы водоснабжения	
			Га	(% от общ.)
1.	с. Моршиха	110,05	0,00	0,00
2.	д. Десятый Октябрь	14,80	0,00	0,00
3.	д. Имени Будённого	9,29	9,29	100,00
	Всего	134,13	9,29	6,93

* – по данным спутниковых карт

Общая площадь территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения, составляет 9,29 Га – 6,93 % общей территории сельского населенного пункта (таблица 2) без учета земель сельскохозяйственного назначения.

Соотношение территорий сельского населенного пункта, охваченных и неохваченных централизованной системой водоснабжения приведены на рисунке 1.

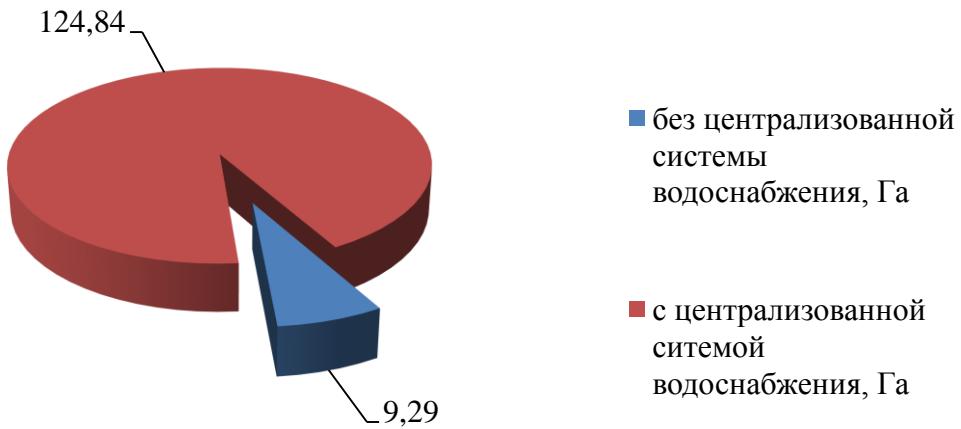


Рисунок 1 – Соотношение территорий сельского населенного пункта, охваченных и неохваченных централизованной системой водоснабжения

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Территория, охваченная системой централизованного холодного водоснабжения, включает в себя две технологические зоны: с. Моршиха и д. Десятый Октябрь. К технологическим зонам нецентрализованного водоснабжения относится территория д. Имени Будённого, где вода потребляется самовывозом из оз. Глубокое. Результаты обследования площади сельского населенного пункта приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Площади территории, охваченные технологическими зонами с централизованной системой водоснабжения

№ пп	Технологическая зона населенного пункта	Площадь, Га	с централизованной системой водоснабжения	
			Га	(% от общ.)
1.	с. Моршиха	110,05	110,05	100,00
2.	д. Десятый Октябрь	14,80	14,80	100,00
3.	д. Имени Будённого	9,29	0,00	0,00
	Всего	134,13	124,84	93,07

Централизованные и нецентрализованные системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствуют.

Соотношение территорий технологических зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения сельского населенного пункта села Моршиха приведено на рисунке 2.

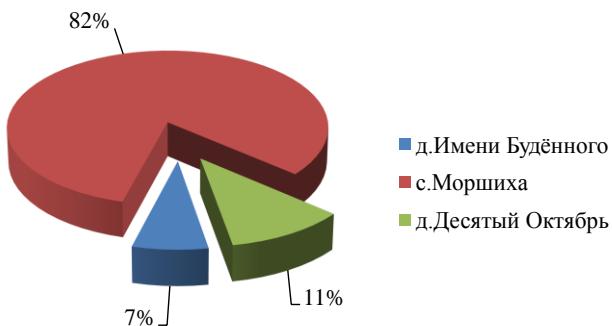


Рисунок 2 – Соотношение территорий технологических зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения сельского населенного пункта села Моршиха

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Подземные воды в пределах Макушинского района приурочены к отложениям четвертичного, неогенового и палеогенового возраста.

Горизонт грунтовых вод, связанный с гнездами песка и известково-мергелистыми конкрециями среди суглинков и глин четвертого возраста, залегает на глубине 0,3-2,7 м. По химическому составу грунтовые воды являются хлоридно-сульфатными магниевыми, сильносолоноватыми, с минерализацией 7-11 г/л., очень жёсткими. Воды характеризуются переменной сульфатной агрессивностью для бетонов на обычных цементах.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Повсеместно высокое стояние грунтовых вод обуславливается низкой фильтрационной способностью грунтов.

Водоносный горизонт неогеновых отложений залегает на глубине 6,0-16,0 м. Водоносными являются прослои и линзы песков мощностью 0,5-1,5 м в толще глин. Дебиты скважин преимущественно менее 0,1 л/сек. Воды безнапорные, солоноватые, с минерализацией 1,0-5,0 г/л, жёсткие.

Источником нецентрализованного водоснабжения сельского населенного пункта села Моршиха являются подземные воды, обеспечение населения которыми осуществляется скважинным водозабором.

Местоположение и географические координаты скважины приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Географическое расположение скважины

№ пп	Местоположение скважины	№ сква- жины	Географические координаты			
			Северная широта		Восточная долгота	
			Градусы	Минуты	Градусы	Минуты
1.	3 км на север от с. Моршиха в направлении оз. Травыкуль (законсервирована)	б/н	55	24	67	05
2.	3 км на север от с. Моршиха в направлении оз. Травыкуль (законсервирована)	б/н	55	24	67	05
3.	д. Десятый Октябрь, западная окраина	б/н	55	18	67	07

Олигоценовый водоносный горизонт (палеогеновая система залегает на глубину 16-34 м). Воды содержатся в прослоях песков и песчаников. Мощность горизонта достигает 30 м. Величина напора изменяется от 12 до 35 м. Дебиты скважин составляют 0,1-5,0 л/сек., удельные дебиты достигают 1,0 л/сек. Воды по своему химическому составу – хлоридные натриевые, солоноватые, жёсткие.

Подземные воды указанного выше химического состава – солоноватые, горьковатые и жёсткие – не могут служить источником водоснабжения населения без систем водоподготовки.

Таблица 5 – Характеристики скважины подземных источников воды

№ пп	Местоположение скважины	№ сква- жины	Целевое назначение скважи- ны	Глубина скважи- ны, м	Водоносный горизонт
1.	3 км на север от с. Моршиха в направлении оз. Травыкуль (законсервирована)	б/н	законсерви- рована	н/св	P ₃ -Nibs, песок м/з с про- слойками глины 21,6-52,0
2.	3 км на север от с. Моршиха в направлении оз. Травыкуль (законсервирована)	б/н	законсерви- рована	н/св	P ₃ -Nibs, песок м/з с про- слойками глины 21,6-52,0
3.	д. Десятый Октябрь, запад- ная окраина	б/н	действующая	36,0	P ₃ -Nibs, песок м/з с про- слойками глины 21,6-52,0

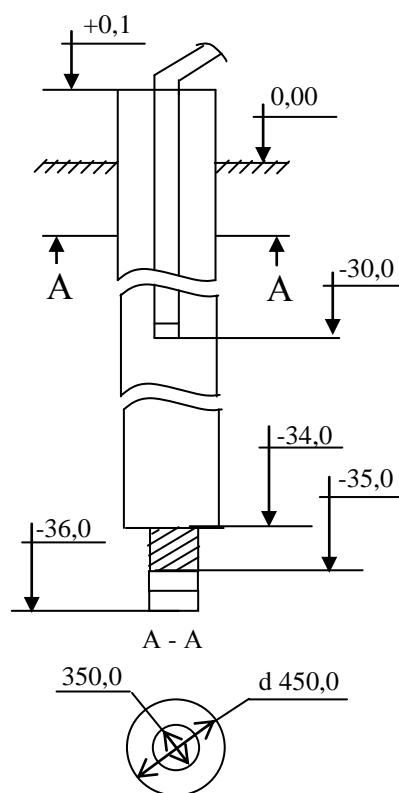


Рисунок 3 – Принципиальная схема установки водоподъемного оборудования в д. Десятый Октябрь

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Механическая очистка воды осуществляется фильтровальными колоннами внутри скважин, схемы которых приведены на рисунке 3. Биологическое обеззараживание и химическая очистка не осуществляется. В таблице 6 приведены сведения о фильтровальной колонне для скважины, расположенной на западной окраине д. Десятый Октябрь. Остальные скважины имеют аналогичную конструкцию.

Таблица 6 – Конструкция скважины

№ пп	Наименование параметра	Ед. измерения	Количество
1	Глубина скважины (эксплуатационная)	м	36
2	Обсадная колонна $\varnothing_{\text{нач}}=459$ мм	м	0,1-11,0
3	Обсадная колонна $\varnothing_{\text{нач}}=350$ мм	м	0,0-30,0
4	Фильтровая колонна $\varnothing=168$ мм	м	25,0-36,0
5	Фильтр	м	33,0-35,0
4.1	глухая надфильтровая часть	м	33,0-34,0
4.2	рабочая часть фильтра	м	34,0-35,0
5	Отстойник	м	35,0-36,0
6	Эксплуатационный дебит	$\text{м}^3/\text{ч}$	4,4
7	Насос ЭЦВ-6-10	шт.	1

В природном виде добываемая вода не пригодна для питья, так как не соответствует требованиям действующего СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», в основном по содержанию железа, марганца, мутности, жёсткости, что требует соответствующей водоподготовки перед подачей воды населению. Вода хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, минерализация 1,4 – 1,5 г/л, повышенное содержание хлора.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Характеристики водозаборных сооружений с насосным оборудованием (глубинные насосы типа ЭЦВ) приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Устройства водозабора из подземных источников сельского населенного пункта села Моршиха

№ п. п.	Расположение сква- жины	Год по- стройки	Тип насоса	Мощ- ность насоса, кВт	Произ- води- тельность, куб.м/ч.	Факти- ческий % изно- са	Оценка энер- гоэффективности подачи воды, кВт·ч / куб.м
1.	3 км на север от с. Моршиха в направ- лении оз. Травыкуль (законсервирована)	-	-	-	-	-	-
2.	3 км на север от с. Моршиха в направ- лении оз. Травыкуль (законсервирована)	-	-	-	-	-	-
3.	д. Десятый Октябрь, западная окраина	-	ЭЦВ-6-10	5,5	10	75	0,93

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабже-
ния, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества
воды в процессе транспортировки по этим сетям

В с. Моршиха расположена водопроводная сеть общей протяженностью 8000,0 п.м., кото-
рая в настоящее время не действует. Состоит из стальных и чугунных труб. Сети в основном, ма-
лого диаметра, имеют полный износ (100%), и подлежат в дальнейшем замене на новые водопро-
водные сети.

В д. Десятый Октябрь имеется водопроводная сеть, состоящая из стальных и чугунных
труб. Сети имеют большой процент износа (95%) и подлежат заменена новые полиэтиленовые
трубы.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих
при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих госу-
дарственный надзор, муниципальный контроль, об устраниении нарушений, влияющих на качество
и безопасность воды

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- недостаточная степень техногенной надежности;
- отсутствие биологической и химической водоочистки;
- отсутствие ИПУ (индивидуальных приборов учета) воды;

В целом состояние имеющейся системы водоснабжения сельского населенного пункта села
Моршиха оценивается как неудовлетворительное.

Согласно стратегии социально-экономического развития Макушинского района до 2030 го-
да основными проблемами развития Макушинского района, определяющими существующее и
перспективное состояние системы водоснабжения, являются:

- дефицит водных ресурсов;

- нестабильная демографическая ситуация, в первую очередь из-за миграционной убыли;
- недостаточное развитие инженерной, производственной (особенно водоснабжения) инфраструктуры.

Район располагает достаточным объемом подземных вод. Недостаточность ресурсов воды из поверхностных источников не позволяет обеспечить качественное водоснабжение населения и развитие производств, требующих большое количество воды.

Перед жилищно-коммунальной отраслью особенно остро стоят несколько проблем, в частности: основные фонды жилищно-коммунального комплекса требуют модернизации и ремонта.

Согласно государственной программе Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»

Основной проблемой в сфере водоснабжения остается отсутствие подземных вод питьевого качества. Анализ современного состояния водоснабжения в Курганской области показывает, что многие населенные пункты в вопросах водоснабжения качественной питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям, находятся в положении от напряженного до критического.

Дефицит питьевых подземных вод, в основном, обусловлен природными и экономическими факторами:

- широким площадным распространением подземных вод первого и второго от поверхности водоносных горизонтов с высокой минерализацией, повышенным содержанием бора и брома, зарядом не пригодных для питьевых целей;

- спорадическим распространением линз пресных подземных вод в первом от поверхности водоносном горизонте, преимущественно используемом для питьевого водоснабжения, относительно небольшими размерами этих линз и нередко значительной удаленностью от потребителя;

- природное качество подземных вод в пресных линзах первого от поверхности водоносного горизонта не соответствует нормативам, предъявляемым для питьевых вод по превышению содержания железа, марганца, мутности, реже по бору и брому, что требует обязательной специальной подготовки таких вод перед подачей потребителю для питьевых целей.

С целью повышения обеспеченности населения качественной питьевой водой необходим ряд первоочередных мер, в том числе:

- ввод в эксплуатацию месторождений питьевых подземных вод, запасы которых прошли государственную экспертизу по результатам проведенных поисково-оценочных работ;

- продолжение поисково-оценочных работ с целью выявления и оценки запасов месторождений подземных вод в качестве источников питьевого водоснабжения районных центров и крупных сел;

- проектирования и строительства на месторождениях питьевых подземных вод водозаборов и локальных водопроводов;

- обустройство действующих и проектируемых локальных и линейных водопроводов системами очистки природной воды до норм питьевого стандарта перед подачей ее потребителю.

Согласно Муниципальной программе Макушинского района «Комплексное развитие сельских территорий Макушинского района на 2020-2025 годы» на протяжении двух десятилетий остро стоит вопрос об обеспеченности сельского населения питьевой водой. По состоянию на 01.01 2020 года из 7,2 тыс. человек, проживающих в сельской местности, 1,5 тыс. человек (20%) имеют возможность пить нормальную воду.

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды выполняется своевременно.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского населенного пункта отсутствуют.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения на территории сельского населенного пункта села Моршиха не оформлены в собственность.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Развитие централизованных систем водоснабжения в сельском населенном пункте селе Моршиха обеспечивается путем реализации инвестиционных программ. Основным преимуществом использования программно-целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации программы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Наименование целевых программ, задачи и целевые показатели в части развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Целевые программы и плановые показатели

Государственная программа Курганской области «Чистая вода» 2014 - 2024 гг.	
Цели	Обеспечение населения Курганской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий
Задачи	Повышение технического уровня и надежности функционирования централизованных и локальных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев; сокращение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в природные водные объекты; повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, развитие государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод коммунального хозяйства Курганской области; в сфере рационального водопользования снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании

Целевые индикаторы (заменены с 2017 года с целью наиболее полного отражения степени достижения целей и решения задач Программы в разрезе мероприятий)	В частности: - прирост технической готовности объектов за год (%); - количество созданных автономных источников водоснабжения за год (единица); - количество пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды за год (единица); - доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; - количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных программой по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2019 - 2023 гг.	
Цели	В частности – обеспечение населения Курганской области доступным и качественным жильем.
Задачи	В частности: - обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; - создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, индивидуального жилищного строительства; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных услуг
Целевые индикаторы	В части развитие – ввод в эксплуатацию жилых помещений, в том числе ввод стандартных жилых помещений, тыс. м ²
Ожидаемые результаты реализации	В частности: - развитие строительного комплекса Курганской области; - обеспечение граждан доступным и комфортным жильем; - улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение качества жизни населения Курганской области
Государственная программа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»	
Цель	в частности: - достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и сельского домохозяйств Курганской области; - повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Курганской области
Задачи	в частности: - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; - обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; - обеспечение сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры
Целевые индикаторы	в частности: - ввод в действие локальных водопроводов, км;
Ожидаемые результаты реализации	в частности: - увеличение протяженности локальных водопроводов на сельских территориях к 2020 году;

Стратегия социально-экономического развития Макушинского района до 2030 года	
Основные задачи	<p>в частности:</p> <p>Демографическая политика</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня рождаемости; - снижение заболеваемости и смертности населения; <p>Повышение доступности жилья:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального сектора экономики; - создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания <p>Развитие жилищно-коммунальной сферы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня и качества услуг; - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
Приоритетные направления	<p>в частности для:</p> <p>Повышение доступности жилья:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение коммунальной инфраструктурой. <p>Развитие жилищно-коммунальной сферы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг. <p>Развитие малого и среднего предпринимательства:</p> <p>создание новых малых и средних предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве</p>
Планируемые мероприятия	<ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности государственной политики в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение надежного и качественного предоставления доступных коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством; - организация контроля за соблюдением действующего законодательства в части формирования договорных отношений, отчетности управляющих организаций перед собственниками помещений, пообъектного планирования расходов и доходов; - развитие и совершенствование приборного учета ресурсов в сфере предоставления коммунальных услуг; - государственная регистрация прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности; - реализация концессионного законодательства, внедрение концессионной формы как основной формы управления объектами коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств частных инвесторов для финансирования коммунальной инфраструктуры
Муниципальная программа Макушинского района «Комплексное развитие сельских территорий Макушинского района на 2020-2025 годы»	
Цель	в частности, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Задачи	<p>в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; - обеспечение сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры
Целевые индикаторы	в частности, ввод в действие локальных водопроводов, км;

ры	
Ожидаемые результаты реализации	в частности, увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой с 20% (2019г.) до 35% (2025 г.), в том числе по годам реализации (нарастающим итогом): 2021 год - 29,9 процента; 2022 год - 35,0 процента

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

При оптимистичном сценарии развития поселения, характеризующегося ростом численности населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства.

При пессимистичном сценарии развития поселения, характеризующимся незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния скважин, водозaborных сооружений с наибольшей концентрацией населения.

Консервация существующих водопроводов производится при значительной убыли населения.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды хозяйственно-питьевого назначения за 2021 г. приведен в таблице 9 и на диаграмме рисунка 4 на основе предоставленных данных Администрацией Макушинского муниципального округа. Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

Таблица 9 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2021 г. в сельском населенном пункте селе Моршиха

Показатель	Объем, тыс. м ³	Доля от поданной воды, %
Объем поданной воды	11,92	100,00
Объем реализованной воды	11,83	99,25
Потери воды (нормативные)	0,09	0,75

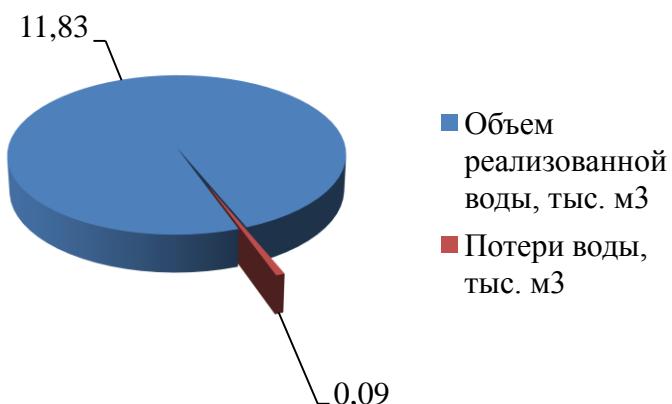


Рисунок 4 – Общий баланс подачи и реализации воды сельского населенного пункта села Моршиха

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Технологические зоны с централизованным водоснабжением представлены в с. Моршиха (не действующая) и в д. Десятый Октябрь. В нецентрализованной зоне водоснабжения сельского населенного пункта села Моршиха потребление воды осуществляется самовывозом из озера Глубокое.

Территориальный баланс по технологическим зонам приведен ниже в таблице 10.

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Водозабор технической воды не производится.

Таблица 10 – Территориальный баланс питьевой воды по технологическим зонам за 2021 г.

№ пп	Технологическая зона населенного пункта	Объем поданной воды		Доля от общей поданной во- ды, %
		годовой, тыс. м ³	суточный максималь- ный, м ³	
1	с. Моршиха, тыс. м ³	10,56	28,94	88,6
2	д. Десятый Октябрь, тыс. м ³	0,84	2,30	7,0
3	д. Имени Будённого, тыс. м ³	0,52	1,43	4,4
	Всего	11,92	32,66	100

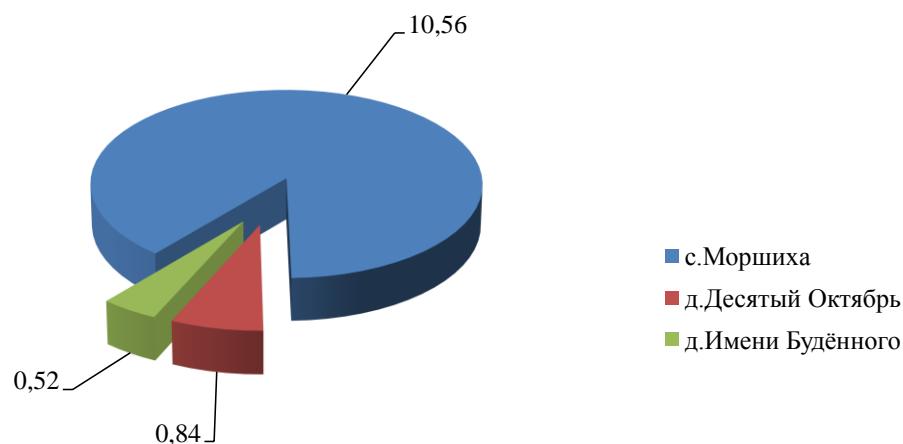


Рисунок 5 – Территориальный баланс питьевой воды по технологическим зонам

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 11 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2021 г.

Группа абонента	Нужды	Объем, тыс.м ³	Доля от общего реализованного объема, %
физическими лицами	жилые здания	5,62	47,18
	полив приусадебных участков	1,89	15,85
	пожаротушение	0	0
	личное подворное хозяйство	1,24	10,44
юридическими лицами	объекты общественно-делового назначения	1,01	8,48
	производственные нужды (котель- ная)	0,33	2,76
	сельскохозяйственные объекты	1,10	9,18
	индивидуальные предприниматели	0,64	5,36
	пожаротушение	0,09	0,75
Всего		11,92	100,00

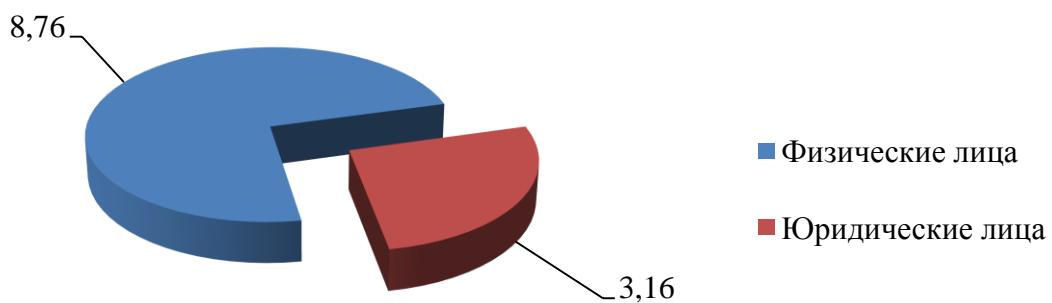


Рисунок 6 – Годовой структурный баланс реализации воды

Потребители воды в сельском населенном пункте селе Моршиха делятся на 2 категории:

- физические лица (население);
- юридические лица (бюджетные, промышленные, индивидуальные предприниматели).

Значительная доля воды расходуется на нужды населения и юридических лиц: МКОУ «Моршихинская средняя общеобразовательная школа», детский сад «Колосок», здание администрации, Моршихинская амбулатория, сельский дом культуры (СДК), индивидуальные предприниматели, котельная (производственные нужды).

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

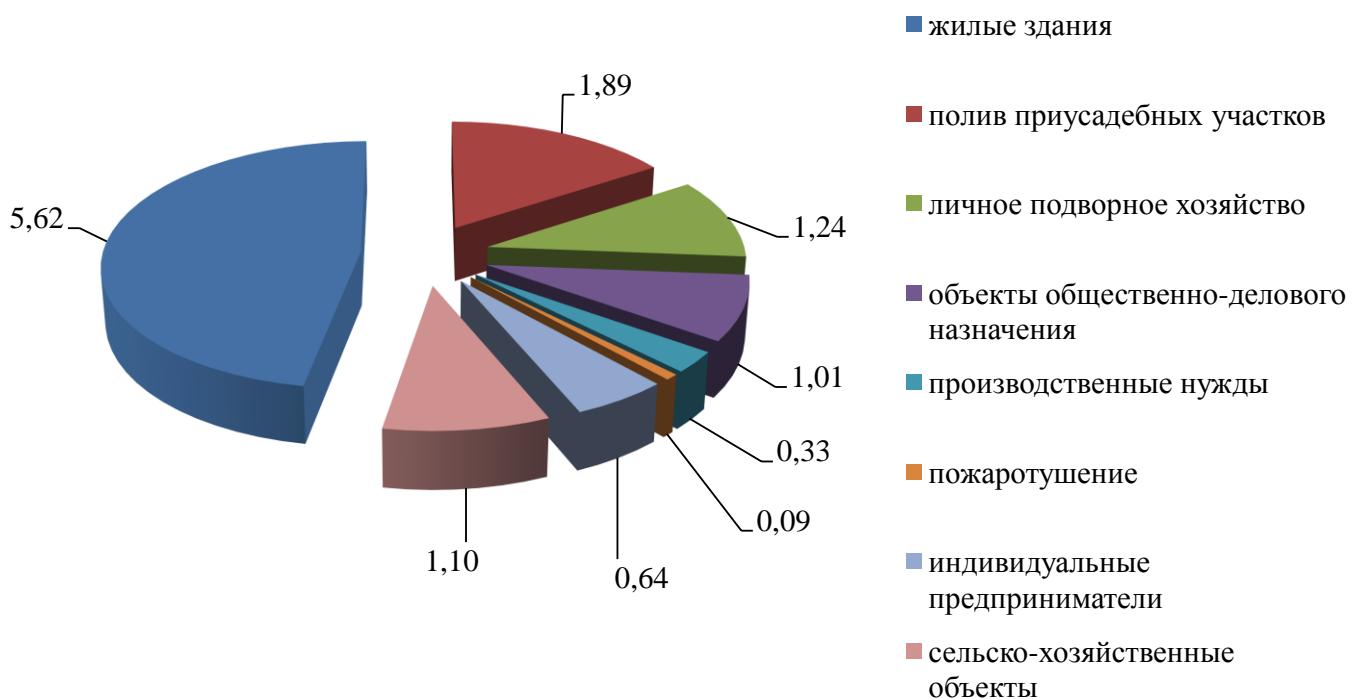


Рисунок 7 – Развернутый годовой структурный баланс реализации воды

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 12 – Фактическое и расчетное потребления населением питьевой

№ пп.	Наименование расхода	Фактический расход, тыс.м ³ /год	Расчетные (нормативные) данные, тыс.м ³ /год
1	Хозяйственно-питьевые нужды	5,62	5,62
2	Производственные нужды	0,33	0,33
3	Сельскохозяйственные нужды	2,34	2,34
4	Культурно-бытовые нужды	1,65	1,65
5	Полив	1,89	1,89
6	Неучтенные расходы (потери)	0,09	0,09
7	Всего	11,92	11,92

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

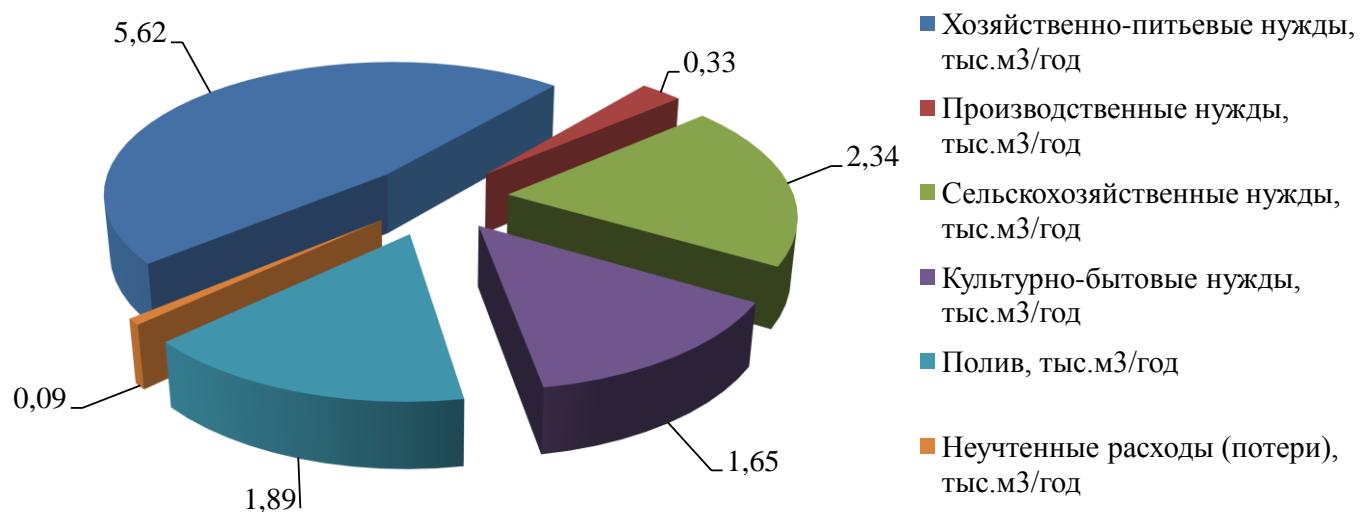


Рисунок 8 – Фактическое потребление населением питьевой воды

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Системы коммерческого учета горячей, питьевой и технической воды отсутствуют.

Таблица 13 – Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Макушинского района на 2010-2020 годы»

№ п. фор- мы 2	Целевые индикаторы	Ед. изм.	Год реализации муниципальной программы										По- следний год (целе- вое значе- ние)	% 2020
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.	Доля объемов холдной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	19,47	19,75	46,96	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Согласно оценке целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Макушинского района на 2010-2020 годы» за 2018 год (таблица 13) доля объемов холдной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, составляет 100 %. При вводе в эксплуатацию перспективной централизованной системы водоснабжения планируется 100 % оснащение приборами учета потребителей.

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Максимальный суточный расход воды согласно расчетам составляет 32,66 м³/ч. Запасы месторождения не могут быть увеличены в значительном количестве из-за сложных гидрогеологических условий.

Производительность существующих производственных мощностей соответствуют потребностям населения д. Десятый октябрь на перспективу до 2032 г.

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Данные о прогнозных балансах потребления питьевой воды составлены с учетом отрицательной динамики ее потребления различными секторами на основе государственных программ. Согласно Стратегии социально-экономического развития Макушинского района до 2030 года перспектива его развития оценивается в рамках двух основных сценариев: инерционного и инновационного. По прогнозам, при сложившихся тенденциях, численность населения Макушинского района может сократиться к 2030 году по отношению к 2016 году более чем на 5 %. Данные таблицы 14 указывают на инерционный сценарий.

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

Таблица 14 – Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Макушинского района на 2010-2020 годы»

№ п. фо-рмы 2	Целевые индикаторы	Ед. изм.	Год реализации муниципальной программы										Послед-след-ний год (це-левое значе-ние)	%
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
6	Уд. расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждениями (в расчёте на 1 человека)	м ³ /чел.	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	104,3
10	Уд. расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м ³ /чел.	12,5	12,78	12,26	15,67	15,20	14,74	14,3	13,87	13,8	13,39	12,9	103,7
(принимаем динамику снижения с 2021 г. к 2032 г. аналогичную – 2009-2020 снизу)														
16	Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды	%	19,23	18,67	18,13	17,6	17,1	16,56	16,06	15,58	15,11	14,66	13,79	106,3

Таблица 15 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2032 г.

Нужды	Расчетный год										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м ³	5,60	5,57	5,55	5,52	13,53	13,50	13,48	13,45	13,42	13,40	13,37
Производственные нужды, тыс. м ³	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31
Сельскохозяйственные нужды, тыс. м ³	2,33	2,32	2,31	2,30	2,29	2,28	2,27	2,25	2,24	2,23	2,22
Культурно-бытовые нужды, тыс. м ³	1,64	1,63	1,63	1,62	1,61	1,60	1,60	1,59	1,58	1,57	1,57
Полив, тыс. м ³	1,88	1,87	1,86	1,86	1,85	1,84	1,83	1,82	1,81	1,80	1,80
Неучтенные расходы (потери), тыс. м ³	0,09	0,09	0,09	0,09	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93
Всего, тыс. м ³	11,87	11,81	11,76	11,71	21,55	21,49	21,43	21,37	21,32	21,26	21,20

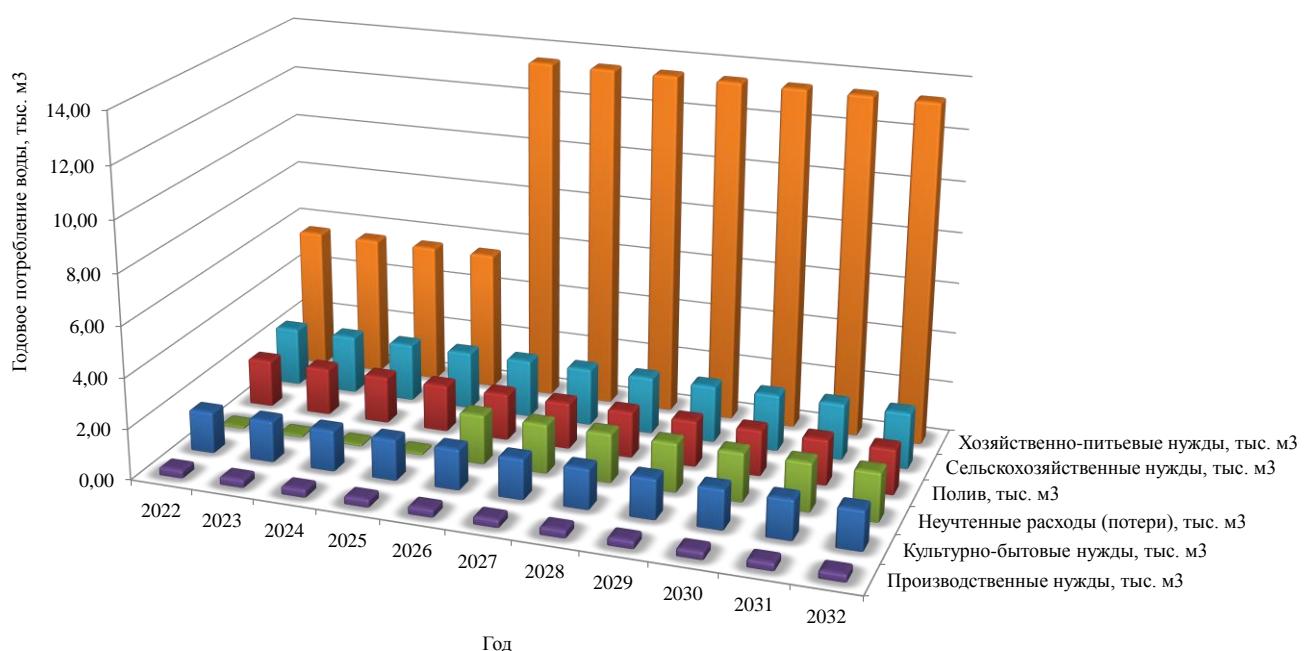


Рисунок 9 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2032 г.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского населенного пункта отсутствуют (п.1.4.6.).

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Ожидаемая величина потребления питьевой воды рассчитана на основе прогнозных балансов потребления питьевой воды до 2032 г. п. 3.7. Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

Таблица 16 – Фактическое и ожидаемое потребление питьевой воды

Показатель	Фактическое потребление, тыс. м ³	Ожидаемое потребление, тыс. м ³											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
годовое	11,92	11,87	11,81	11,76	11,71	21,55	21,49	21,43	21,37	21,32	21,26	21,20	
среднесуточное	32,66	32,51	32,37	32,22	32,07	59,05	58,89	58,72	58,56	58,40	58,24	58,08	
максимальное суточное	35,93	35,77	35,60	35,44	35,28	64,95	64,77	64,60	64,42	64,24	64,06	63,88	

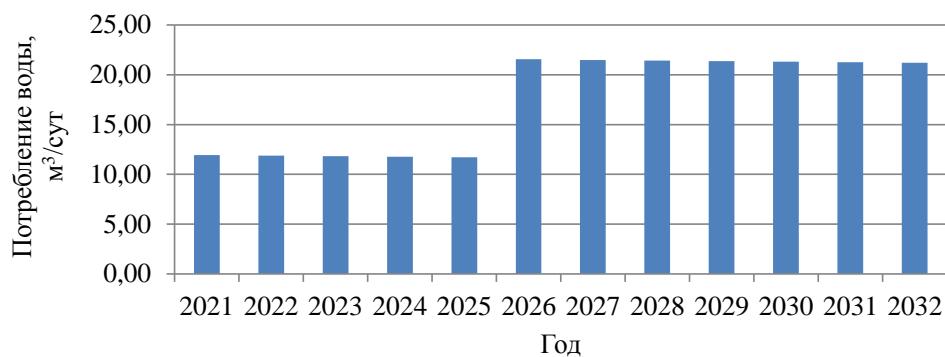


Рисунок 10 – Фактическое и ожидаемое годовое потребление питьевой воды

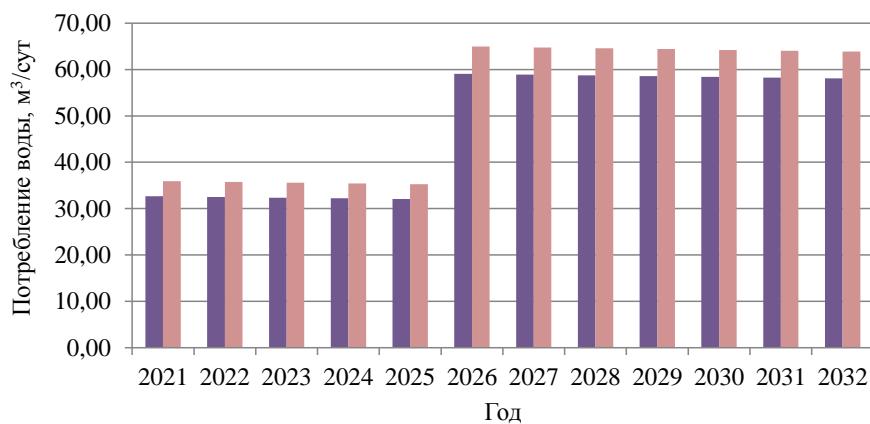


Рисунок 11 – Фактическое и ожидаемое среднесуточное и максимальное потребление питьевой воды

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Структура потребления питьевой воды сельского населенного пункта села Моршиха представлена двумя технологическими зонами централизованного водоснабжения и одной технологической зоной нецентрализованного водоснабжения. Территориальная структура потребления питьевой воды приведена в таблице 17.

Таблица 17 – Территориальная структура потребления питьевой воды по технологическим зонам по отчету администрации Макушинского округа

Технологическая зона	Группа абонентов	Число абонентов	Годовой объем поданной воды, тыс. м ³
с. Моршиха	физические лица	440	7,49
	юридические лица	12	3,07
д. Десятый Октябрь	физические лица	19	0,84
	юридические лица	0	0,00
д. Имени Будённого	физические лица	23	0,52
	юридические лица	0	0,00
Всего		494	11,92

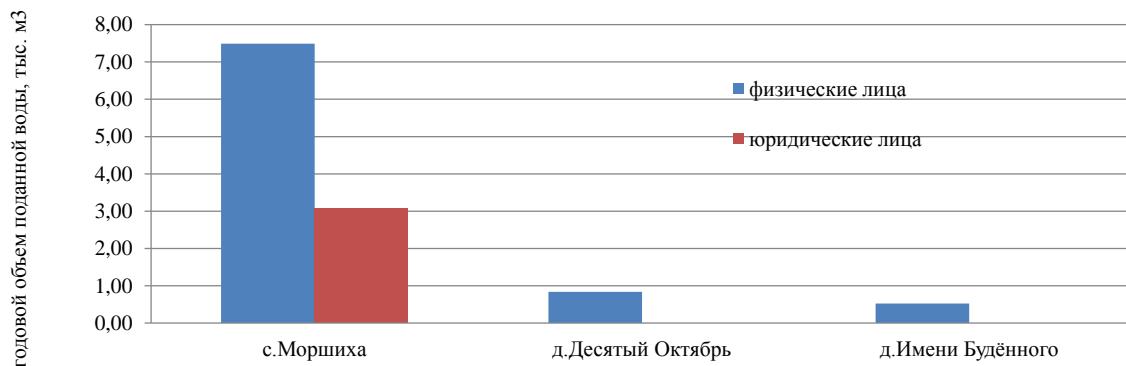


Рисунок 12 – Территориальная структура потребления питьевой воды по технологическим зонам

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

Таблица 18 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Тип або-нента	Категория потребителей	Год										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
физические лица	жилые здания, тыс.м ³	5,60	5,57	5,55	5,52	13,53	13,50	13,48	13,45	13,42	13,40	13,37
	полив, тыс.м ³	1,88	1,87	1,86	1,86	1,85	1,84	1,83	1,82	1,81	1,80	1,80
	личное подворное хозяйство	1,24	1,23	1,23	1,22	1,22	1,21	1,21	1,20	1,19	1,19	1,18
юридические лица	объекты общественно-делового назначения, тыс.м ³	1,64	1,63	1,63	1,62	1,61	1,60	1,60	1,59	1,58	1,57	1,57
	промышленные объекты, тыс.м ³	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31
	сельскохозяйственные объекты, тыс.м ³	1,09	1,09	1,08	1,08	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,04

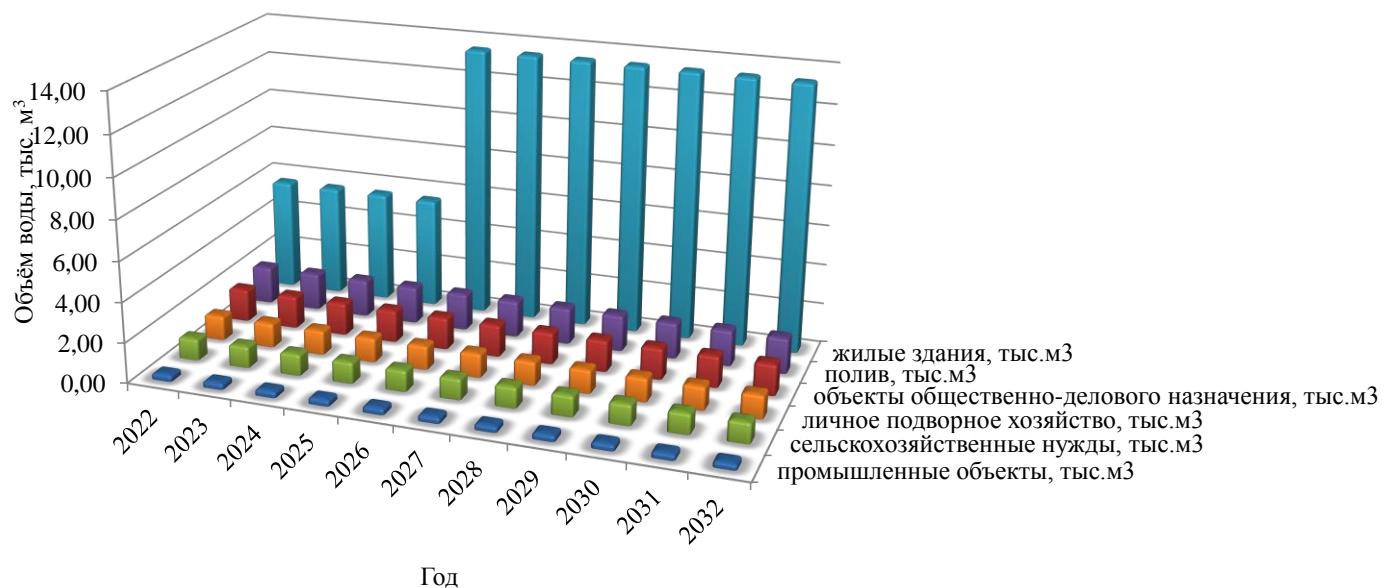


Рисунок 13 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

Таблица 19 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке

Показатель	Фактические потери, тыс. м ³	Планируемые потери, тыс. м ³											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
год	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	
годовые	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	5,37	5,35	5,34	5,32	5,31	5,29	5,28	
среднесуточные, $\times 10^{-3}$													

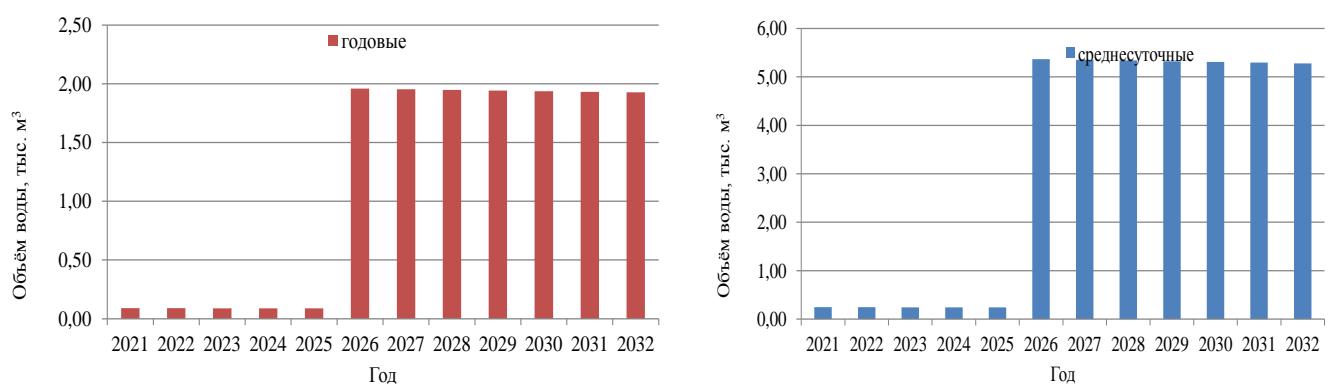


Рисунок 14 – Сведения о годовых и среднесуточных фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

Таблица 20 – Перспективный общий баланс подачи и реализации питьевой воды

Показатель	Год										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Объем поданной воды, тыс.м ³	11,87	11,81	11,76	11,71	21,55	21,49	21,43	21,37	21,32	21,26	21,20
Объем реализованной воды, тыс.м ³	11,78	11,72	11,67	11,62	19,59	19,54	19,49	19,43	19,38	19,32	19,27
Потери воды, тыс.м ³	0,09	0,09	0,09	0,09	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93

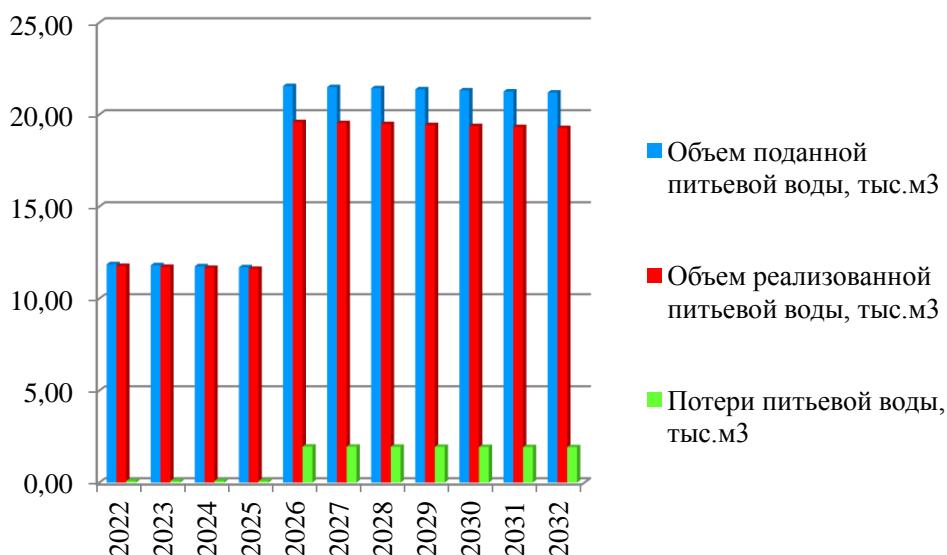


Рисунок 15 – Перспективный общий баланс подачи и реализации питьевой воды

Таблица 21 – Перспективный территориальный баланс питьевой воды

Технологи-ческая зона	Год										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
с. Моршиха, тыс. м ³	10,51	10,47	10,42	10,37	20,22	20,17	20,12	20,06	20,01	19,96	19,90
д. Десятый Октябрь, тыс. м ³	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80
д. Имени Будённого, тыс. м ³	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
Всего, тыс.м ³	11,87	11,81	11,76	11,71	21,55	21,49	21,43	21,37	21,32	21,26	21,20

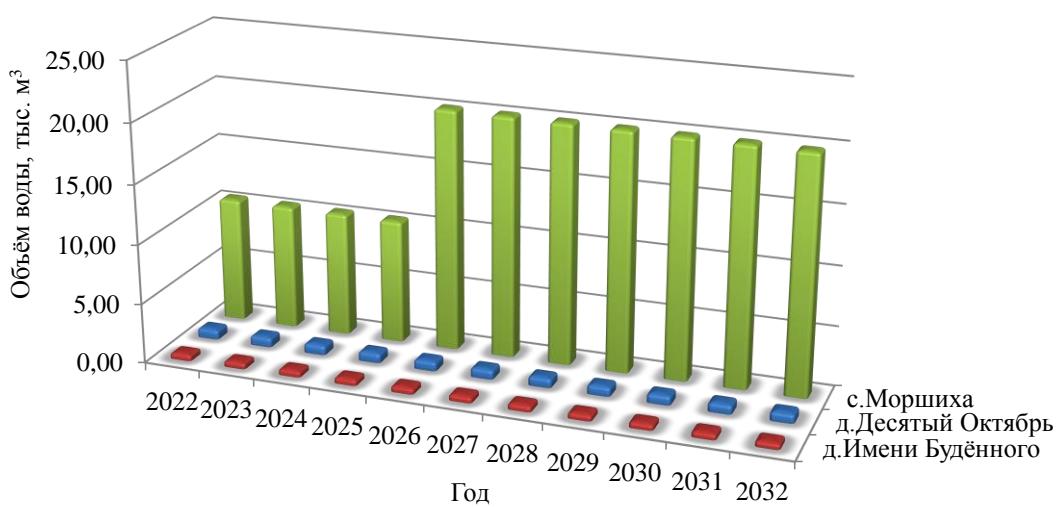


Рисунок 16 – Перспективный территориальный баланс питьевой воды

Таблица 22 – Перспективный структурный баланс питьевой воды

Группа абонентов	Год										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
физические лица, тыс.м ³	8,72	8,68	8,64	8,60	16,59	16,55	16,51	16,47	16,43	16,39	16,35
юридические лица, тыс.м ³	3,06	3,04	3,03	3,02	3,00	2,99	2,97	2,96	2,95	2,93	2,92
Всего, тыс.м ³	11,78	11,72	11,67	11,62	19,59	19,54	19,49	19,43	19,38	19,32	19,27

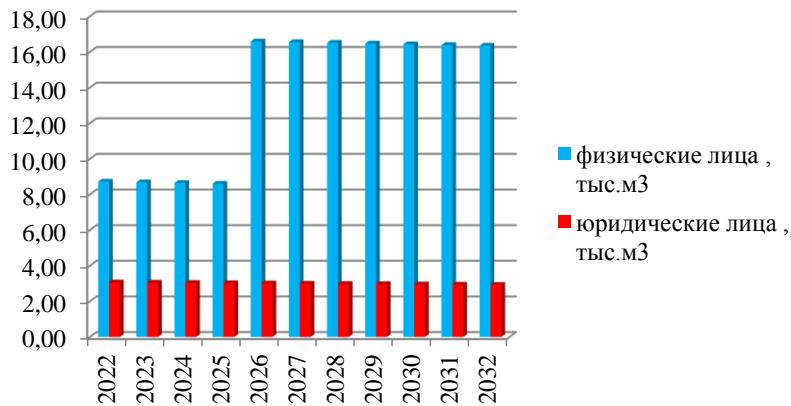


Рисунок 17 – Перспективный структурный баланс питьевой воды

Централизованная система водоотведения в сельском населенном пункте отсутствует (Часть 2).

Таблица 23 – Перспективный баланс централизованного водоснабжения и водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха

Система	Год										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Водоснабжения, тыс.м ³	11,87	11,81	11,76	11,71	21,55	21,49	21,43	21,37	21,32	21,26	21,20
Водоотведения, тыс.м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

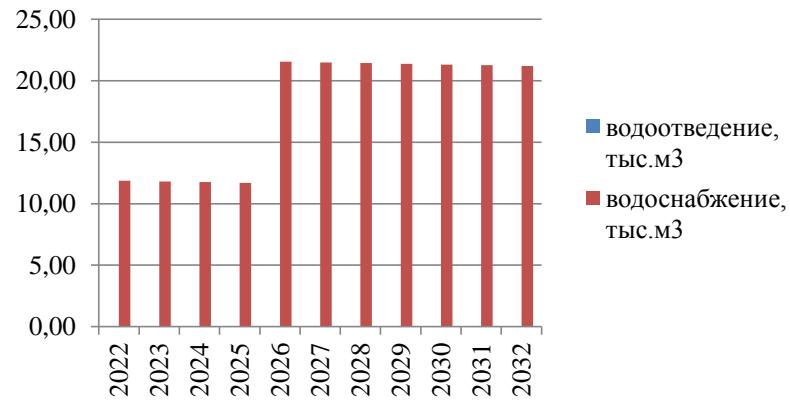


Рисунок 18 – Перспективный баланс централизованного водоснабжения и водоотведения сельского населенного пункта села Моршиха

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании прогнозных балансов п. 3.9 потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в 2032 году потребность сельского населенного пункта в воде должна составить 58,08 м³/сут. против 32,66 м³/сут. в 2021 г. Установка водоочистных сооружений в с. Моршиха, производительностью 50 м³/сут. предполагается в 2025 году, в д. Десятый Октябрь производительностью 50 м³/сут. предполагается в 2027 году,

Системы горячего водоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в таблице 24.

Таблица 24 – Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды

Показатель	Водоснабжение											
	фактическое	ожидаемое										
год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
среднесуточное потребление, м ³	32,66	32,51	32,37	32,22	32,07	59,05	58,89	58,72	58,56	58,40	58,24	58,08
среднесуточный водозабор воды, м ³	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33
резерв по водозабору, м ³	70,67	70,82	70,97	71,12	71,26	44,29	44,45	44,61	44,77	44,93	45,10	45,26
резерв-дефицит по мощности водозабора, %	68,39	68,53	68,68	68,82	68,97	42,86	43,01	43,17	43,33	43,48	43,64	43,80
производительность очистных сооружений, м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
дефицит очистных сооружений, м ³	-32,66	-32,51	-32,37	-32,22	17,93	9,05	41,11	41,28	41,44	41,60	41,76	41,92
дефицит мощности очистных сооружений, %	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	1,79	6,53	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39	1,39

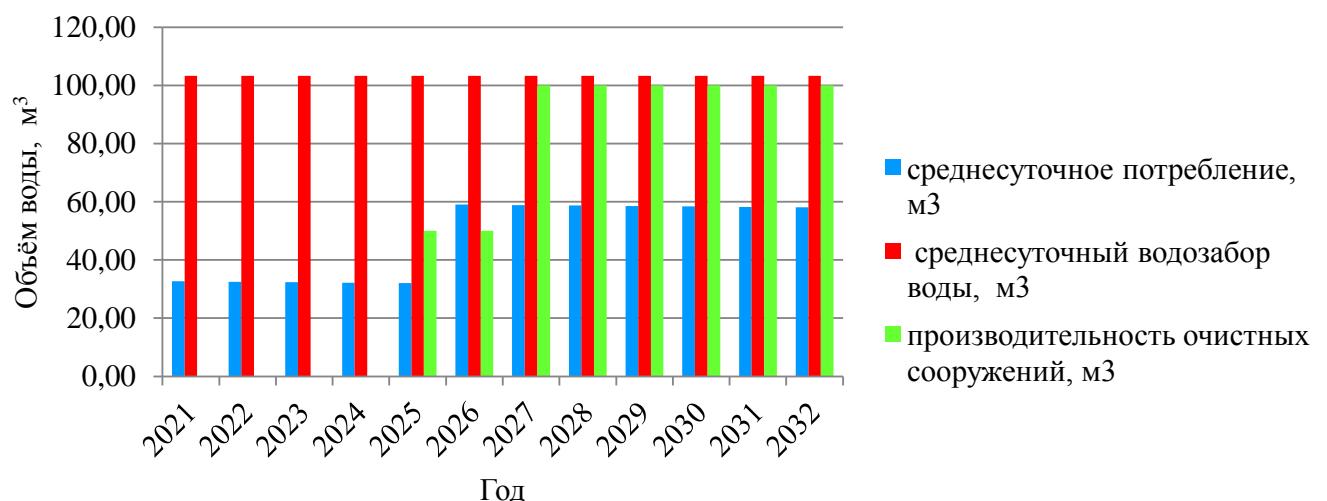


Рисунок 19 – Соотношение существующей и требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация централизованного водоснабжения в границах сельского населенного пункта села Моршиха по состоянию на март 2022 года не определена.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В виду того, что территория сельского населенного пункта села Моршиха не имеет зон распространения вечномерзлых грунтов, то мероприятия для решения задачи по предотвращению замерзания воды (п. «е», раздела 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения») в централизованных системах водоснабжения не требуются.

По результатам расчета балансов дебита данных скважин и данными водопотребления на I и II очереди строительства существующих источников недостаточно для обеспечения потребностей населения сельского населенного пункта села Моршиха. Предлагается дополнительно с существующими источниками вести поиск новых источников водоснабжения путем проведения поисково-разведочных мероприятий и получение лицензии на водозaborные скважины в соответствии с фактическим водопотреблением из них.

В течение 2020-2032 гг. должны быть предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 25.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 25 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в сельском населенном пункте селе Моршиха

№ п п	Наименование мероприятия	Год									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Восстановление скважины на западной окраине с. Моршиха (бюджет округа)				+						
2.	Строительство новой скважины в с. Моршиха (бюджет округа, области)					+					
3.	Строительство водоочистных сооружений ВОС-50 в с. Моршиха (бюджет округа, области)					+					
4.	Строительство насосной станции в с. Моршиха (бюджет округа, области)					+					
5.	Строительство водонапорной башни в с. Моршиха (бюджет округа, области)					+					
6.	Строительство водовода 11,0 км от д. Десятый Октябрь до с. Моршиха (бюджет округа, области)					+	+				
7.	Строительство нового водопро-						+				

№ п п	Наименование мероприятия	Год										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	вода в с. Моршиха 2,373 км <i>(бюджет округа, области)</i>											
8.	Ремонт водонапорной башни в с. Моршиха <i>(бюджет округа, области)</i>				+							
9.	Строительство водоочистных сооружений ВОС-50 в д. Десятый Октябрь <i>(бюджет округа, области)</i>						+	+				
10.	Ремонт водопроводной башни в д. Десятый Октябрь <i>(бюджет округа, области)</i>							+				
11.	Замена водопровода в д. Десятый Октябрь 0,386 км <i>(бюджет округа, области)</i>							+				

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения сельского населенного пункта села Моршиха направлено на решение задач, приведенных в таблице 26.

Таблица 26 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

№ пп	Наименование мероприятия	Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782)
1	Восстановление скважины на западной окраине с. Моршиха	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
2	Строительство новой скважины в с. Моршиха	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
3	Строительство водоочистных сооружений ВОС-50 в с. Моршиха	обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
4	Строительство насосной станции в с. Моршиха	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

№ пп	Наименование мероприятия	Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782)
5	Строительство водонапорной башни в с. Моршиха	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
6	Строительство водовода 11,0 км от д. Десятый Октябрь до с. Моршиха	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
7	Строительство нового водопровода в с. Моршиха 2,373 км	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
8	Ремонт водонапорной башни в с. Моршиха	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
9	Строительство водоочистных сооружений ВОС-50 в д. Десятый Октябрь	обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
10	Ремонт водопроводной башни в д. Десятый Октябрь	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
11	Замена водопровода в д. Десятый Октябрь 0,386 км	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Подземные воды водоносного горизонта, связанного с линзами песка и известково-мергелистыми включениями среди суглинков и глин четвертичного возраста по химическому составу хлоридно-сульфатно-магниевые с минерализацией 7-11 г/л являются сильносолоноватыми и очень жёсткими.

Безнапорные воды неогеновых отложений песков в толще глин характеризуются минерализацией 1,0-5,0 г/л, солоноватостью и жёсткостью.

Воды олигоценового водоносного горизонта палеогеновой системы, содержащиеся в прослоях песков и песчаников, по химическому составу хлоридно-натриевые характеризуются жёсткостью и солоноватостью.

Подземные воды указанного выше химического состава, солоноватые, горьковатые и жёсткие не могут служить источником водоснабжения населения.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

По состоянию на март 2022 г. строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации основные объекты системы водоснабжения отсутствуют.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. Системы управления режимами водозабора – автоматические.

Развитие систем телемеханизации и диспетчеризации в сельском населенном пункте не предполагается.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Приборы учета воды в сельском населенном пункте отсутствуют.

Согласно оценке целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Макушинского района на 2010-2020 годы» за 2018 год доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, составляет 100 %.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, сельского округа и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов указаны в приложении. Сеть перспективного водопровода запроектирована из полиэтиленовых напорных труб Ø 32, 63, 110 мм по ГОСТ 19599-2001.

Прокладка личных сетей осуществляется методом горизонтально- направленного бурения с помощью установки «Navigator» и открытым способом. Внутриквартальные сети и вводы к домам прокладываются с помощью установки «Navigator». Глубина прокладки 2,6-4,2 м. В котлованах и траншеях при открытом способе прокладки сетей предполагается производить крепление стенок досками. Крепление ведется вслед за разработкой грунта на расстоянии не более 10 м от экскаватора. Основание под трубопроводы гравийно-щебёночное с засыпкой песчаным грунтом с нормальной степенью уплотнения.

При пересечении с существующими инженерными коммуникациями разработку траншей планируется производить вручную, обратную засыпку траншей – выполнять песчаным грунтом с тщательным послойным уплотнением.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство новых резервуаров на расчетный период не предполагается.

В 2026 году планируется строительство насосной станции и водонапорной башни в с. Моршиха.

В 2025 году предполагается ремонт водонапорной башни в с. Моршиха.

В 2028 году предполагается ремонт водонапорной башни в д. Десятый Октябрь.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения поселковых сетей централизованных систем холодного водоснабжения совпадают с границами населенных пунктов, в том числе с учетом возможной перспективной застройки.

Сооружение объектов централизованных систем горячего водоснабжения в сельском населенном пункте не планируется.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведена в приложении 1.

Сооружение объектов централизованных систем горячего водоснабжения в сельском населенном пункте не планируется.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На территории сельского населенного пункта села Моршиха сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории сельского населенного пункта села Моршиха не производится. Склады химических реагентов для прочих целей отсутствуют.

Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реагентами не требуется.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

План мероприятий по развитию систем водоснабжения предусматривает первоочередное строительство и последующую реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения, указанные ниже в таблице 27.

Таблица 27 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

№ пп	Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего
1	Восстановление скважины на западной окраине с. Моршиха <i>(бюджет округа)</i>				500								500
2	Строительство новой скважины в с. Моршиха <i>(бюджет округа, области)</i>					800							800
3	Строительство водоочистных сооружений ВОС-50 в с. Моршиха <i>(бюджет округа, области)</i>					7843							7843
4	Строительство насосной станции в с. Моршиха <i>(бюджет округа, области)</i>					8000							8000
5	Строительство водонапорной башни в с. Моршиха <i>(бюджет округа, области)</i>					500							500
6	Строительство водовода 11,0 км от д. Десятый Октябрь до с. Моршиха <i>(бюджет округа, области)</i>				24420	29304							53724
7	Строительство нового водопровода в с. Моршиха 2,373 км <i>(бюджет округа, области)</i>					5344							5344
8	Ремонт водонапорной башни в с. Моршиха <i>(бюджет округа, области)</i>				300								300
9	Строительство водоочистных сооружений ВОС-50 в д. Десятый Октябрь <i>(бюджет округа, области)</i>						3922	3922					7843
10	Ремонт водопроводной башни в д. Десятый Октябрь <i>(бюджет округа, области)</i>							300					300
11	Замена водопровода в д. Десятый Октябрь 0,386 км <i>(бюджет округа, области)</i>							869					869
	Итого	0	0	0	25220	51791	3922	5091	0	0	0	0	86023

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели Государственной программы Курганской области «Чистая вода» на 2014 - 2024 годы приведены в таблицах ниже. На перспективу до 2032 г. рационально принять показатели неизменными и равными величине на 2024 г. при отсутствии аналогичной программы на перспективный период.

7.1. Показатели качества воды

Таблица 28 – Целевые показатели Государственной программы Курганской области «Чистая вода» на 2014 - 2024 годы и перспективные показатели на расчетный период до 2032 г.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Ед . из м.	На период действ. прогр.						После завершения программы								
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Доля сельского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	67,28	68,53	71,33	75,46	83,11	83,11	83,11	83,11	83,11	83,11	83,11	83,11	83,1	83,1	
1.1	Доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, не менее	%	62,4	63,5	66,0	69,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	
2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и ко-	%	-	-	-	-	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,4	20,4	

	торые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям													
3	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	-	-	-	-	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
4	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%	-	-	-	-	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,0

Горячее водоснабжение на территории сельского населенного пункта отсутствует.

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели Государственной программы Курганской области «Чистая вода» на 2014 - 2024 годы и перспективные показатели на расчетный период до 2031 г. советующие надежности и бесперебойности водоснабжения приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Целевые показатели Государственной программы Курганской области «Чистая вода» на 2014 - 2024 годы и перспективные показатели на расчетный период до 2032 г.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Ед. изм.	На период действ. прогр.					После завершения программы								
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	-	-	-	-	-	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,0	32,0	
2	Число аварий в системах водоснабжения	Количество аварий в год на 1000 км сетей	200	200	200	200	200	200	150	100	100	100	100	100	100	

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Целевые показатели эффективности использования ресурсов – расчетное значение потерь воды приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Расчетные показатели эффективности использования ресурсов

Показатель	Год										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Процент потерь в сетях водоснабжения, %	0,754	0,754	0,754	0,754	9,091	9,082	9,073	9,064	9,055	9,046	9,036

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Таблица 31 – Перечень объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ пп	Объект права	Субъект права
1.	Водопровод, Курганская область, Макушинский район, с. Моршиха	Бесхозяйный
2.	Водопровод, Курганская область, Макушинский район, д. Десятый Октябрь	Бесхозяйный

II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, сельского округа и деление территории поселения, сельского округа на эксплуатационные зоны

Существующая система водоотведения сельского населенного пункта села Моршиха нецентрализованная, стоки удаляются вывозным методом. На некоторых объектах, оборудованных внутренней канализацией, стоки сливаются в приобъектные септики (выгреба), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива и в сilosные ямы.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков из индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгреба и надворные уборные.

Очистные сооружения сточных вод на территории сельского населенного пункта отсутствуют.

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствует. Системы очистки сточных вод отсутствуют. Локальных очистных сооружений в сельском населенном пункте не имеется.

Существующий дефицит мощностей очистных сооружений систем водоотведения составляет 100 %.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованные системы водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствуют.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях отсутствует, так как централизованных систем водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха не имеется. Локальные очистные сооружения отсутствуют.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты централизованной системы водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствуют. Возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод не имеются.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского населенного пункта села Моршиха и отсутствуют.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствует. Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые и талые воды, попадающие в водоемы с грунтовых и иных дорог.

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На март 2022 г. к территориям муниципального образования, не охваченным централизованной системой водоотведения, относятся с. Моршиха, д. Десятый Октябрь и д. Имени Будённого.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, сельского округа

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- недостаточная оснащенность внутренними системами водоотведения;

- неудовлетворительно состояние открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод;

- высокий уровень залегания грунтовых вод.

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды;

- отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимающих сточных вод

Согласно Правилам отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 691 от 31 мая 2019 г., к централизованным системам водоотведения могут относиться:

- централизованные системы водоотведения (канализации), если объем принятых системой сточных вод составляет более 50 % общего объема от принятых в такую централизованную систему (первый критерий отнесения), а также, если организация, осуществляющая водоотведение и являющаяся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации), одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, включает деятельность по сбору и обработке сточных вод (второй критерий отнесения);

- централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений, в том числе в составе централизованных общеславных и централизованных комбинированных систем водоотведения.

В сельском населенном пункте селе Моршиха централизованные, в том числе ливневые, системы водоотведения (канализации) отсутствуют. Организации, осуществляющее водоотведение и являющиеся собственниками или иным законными владельцами объектов централизованной системы водоотведения (канализации) отсутствуют.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствует.

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена согласно данным среднегодовых осадков на территории России. Для сельского населенного пункта села Моршиха среднегодовые атмосферные осадки составляют в среднем 323 мм/год.

Таблица 32 – Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков

Технологическая зона	Площадь технологической зоны, Га	Средний объем притока неорганизованного стока, тыс.м ³ /год
с. Моршиха	110,05	355,45
д. Десятый Октябрь	14,80	47,79
д. Имени Будённого	9,29	30,00
Всего	134,13	433,24

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданиях общественно-политического назначения – отсутствуют.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованная система водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствует.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Централизованная система водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствует.

Строительство централизованной системы водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха на расчетный период не ожидается.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы холодной воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения и отведения стоков приведены в таблице 33.

Таблица 33 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Технологическая зона водоотведения	Год										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Выгребные ямы и индивидуальные уборные с. Моршиха, тыс.м ³	6,44	6,41	6,38	6,35	14,38	14,35	14,32	14,29	14,26	14,23	14,20
Выгребные ямы и индивидуальные уборные д. Десятый Октябрь, тыс.м ³	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53
Выгребные ямы и индивидуальные уборные д. Имени Будённого, тыс.м ³	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
Всего	7,24	7,21	7,17	7,14	15,16	15,13	15,09	15,06	15,02	14,99	14,96

3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения в с. Моршиха, д. Десятый Октябрь и д. Имени Будённого приведены в таблице 34.

Таблица 34 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод сельского населенного пункта села Моршиха

Показатель	Фактическое поступление сточных вод, тыс. м ³	Ожидаемое поступление сточных вод, тыс. м ³										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
год	7,27	7,24	7,21	7,17	7,14	15,16	15,13	15,09	15,06	15,02	14,99	14,96
годовое												

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствует, эксплуатационных и технологических зон централизованного водоотведения в сельском населенном пункте не имеется.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчетные расходы сточных вод определяются исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Таблица 35 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Населенный пункт	Год										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
с. Моршиха, тыс.м ³	6,44	6,41	6,38	6,35	14,38	14,35	14,32	14,29	14,26	14,23	14,20
д. Десятый Октябрь, тыс.м ³	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53
д. Имени Будённого, тыс.м ³	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
Всего, тыс.м ³	7,24	7,21	7,17	7,14	15,16	15,13	15,09	15,06	15,02	14,99	14,96

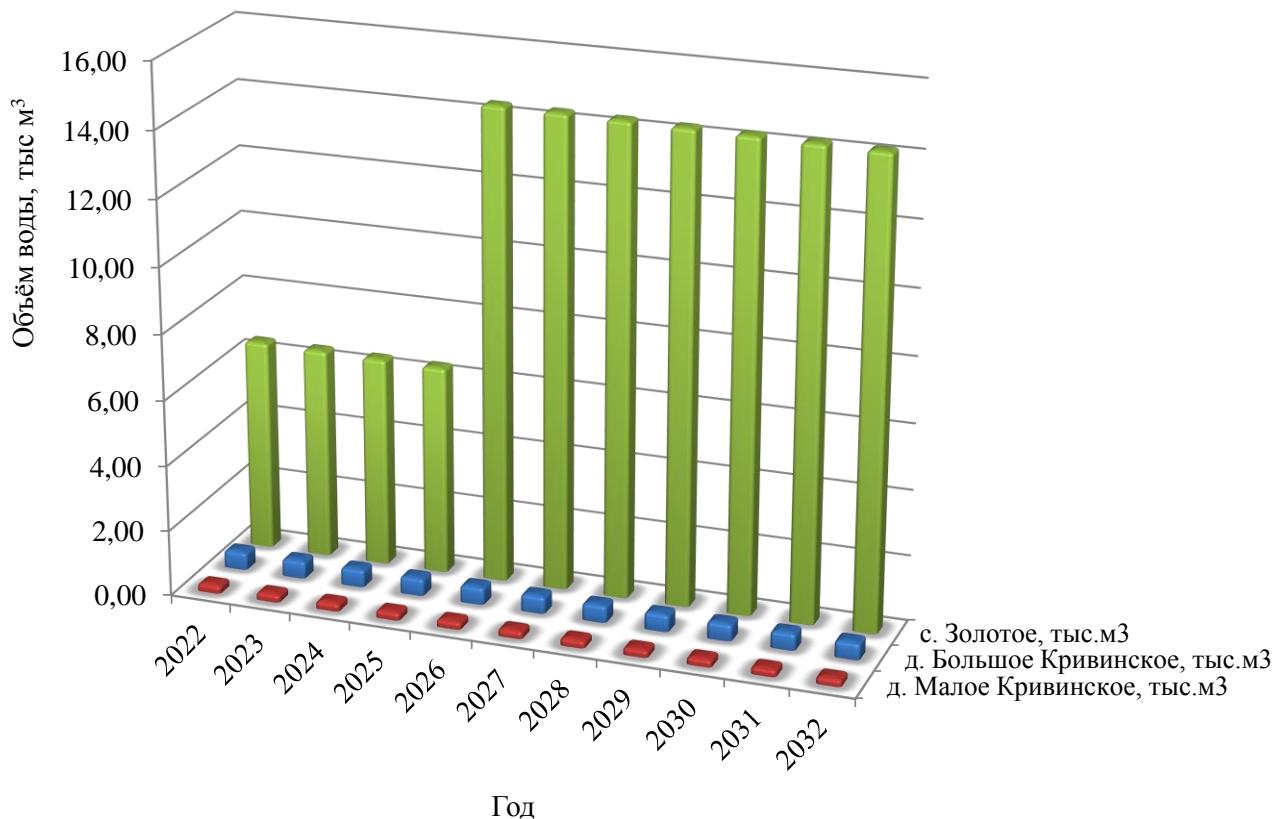


Рисунок 20 – Требуемая мощность очистных сооружений

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Элементы централизованной системы водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствуют.

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время наблюдается 100 % дефицит производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения. Необходимых очистных сооружений в сельском населенном пункте нет.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

В 2025 году на восточной окраине с. Моршиха предполагается сооружение локальных очистных сооружений (ЛОС), оборудованных приемником для сброса вод ассенизаторских машин, для очистки хозяйствственно-бытовых сточных вод. ЛОС включают в себя несколько стадий и способов очистки, которые позволяют очистить стоковые воды до требуемых показателей НДС (нормативно-допустимого сброса).

Необходимая производительность ЛОС – до $50 \text{ м}^3/\text{сут.}$, по умолчанию – в наземном варианте (уточнение при проектировании).

Подземная установка предполагается в однокорпусном исполнении из стеклопластика с размером указанным в таблице 36 и включают в себя все этапы очистки сточной воды.

Первым этапом является механическая очистка сточных вод на решетках, которые задерживают крупные загрязнения, и затем в пескоуловителях, в которых осаждаются более мелкие взвешенные вещества. После этого сточная вода через камеру переключения подается в блок биологической очистки, состоящий из денитрификатора и аэротенка-нитрификатора, в котором происходит окисление органических загрязнений активным илом. Основные процессы, протекающие в денитрификаторе и нитрификаторе, связаны с адсорбцией, биодеструкцией, нитрификацией и дыханием микроорганизмов. При чередовании зон денитрификации и нитрификации также происходит биологическое удаление фосфора.

Далее сточные воды поступают во вторичный отстойник, после него в блок доочистки и далее обеззараживаются ультрафиолетом.

В состав локальных сооружений входят емкостное оборудование, воздуходувки и насосы, трубная обвязка, шкафы управления и технологические здания, комплексы реагентного хозяйства, и контрольно-измерительные приборы.

Таблица 36 – Характеристика ЛОС хозяйственных сточных вод подземного типа в корпусах из стеклопластика

Производительность Q, $\text{м}^3/\text{сут.}$	Диаметр корпуса D, мм	Длина корпуса L, мм	Горловина шт. x Ø мм,	Вес без воды, тонн
10	1500	6800	2xØ1300	1,0
20	2000	6300	2xØ1300	1,9
30	2000	8700	2xØ1300	2,1
40	2000	10400	2xØ1300	2,3
50	2400	7800	2xØ1300	2,9

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

На расчетный период развитие централизованной системы водоотведения сельского населенного пункта села Моршиха не запланировано.

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территории сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;
- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;
- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованной системы водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения;
- организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует;
- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Техническими обоснованиями указанных в таблице 37 мероприятий является:

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Таблица 37 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

№ пп	Наименование мероприятия	Год										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Сооружение ЛОС 50 м ³ /сут в восточной части с. Моршиха				+							

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Таблица 38 – Технические обоснования возможных основных мероприятий по реализации схем водоотведения

№ пп	Наименование мероприятия	Технические обоснования (разд. 19 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782)	
		1	Сооружение ЛОС 50 м ³ /сут в восточной части с. Моршиха
			сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На март 2022 г. вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Централизованная система водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха отсутствует.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения по генеральному плану развития поселения не предполагается.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, сельского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный период мероприятия по реализации схем водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха не запланированы.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

На расчетный период строительство канализационных сетей и сооружений централизованной системы водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха не планируется.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный период строительство объектов централизованной системы водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха не планируется.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий. Однако развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генеральном плане поселения не предполагается в ближайшие 10 лет. Наиболее вероятным и оптимистичным сценарием будет являться установка автономных систем водоотведения и очистки стоков (для каждого дома, либо для группы домов).

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки возможно внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

Предлагается следующая схема канализирования сельского населенного пункта села Моршиха: все хозяйственно-бытовые стоки и производственные стоки после локальной очистки, поступают в водонепроницаемые железобетонные выгреба, откуда спецмашиной вывозятся на локальные очистные канализационные сооружения. После очистки сточные воды можно сбрасывать в ближайший водоем, либо использовать на земледельческих полях орошения.

Очистка сбрасываемых стоков выполняется до нормативных данных, диктуемых водоемом-приемником или водотоком.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборники с последующим вывозом на поля в качестве удобрения.

Для уменьшения количества выгребов от предприятий и общественных зданий, запроектирована канализационная сеть с объединением объектов канализирования в один выгреб. Выгребы предусмотрены емкостью 50-90 м³ и рассчитаны на 3-х суточное хранение стоков. Коллектора запроектированы из гофрированных полипропиленовых труб не менее Ø160мм.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Также можно рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлороганических веществ в близлежащие водные объекты.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Утилизация осадков сточных вод в настоящее время на территории сельского населенного пункта не производится.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 39 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения

№ пп	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия, тыс.р
1	Сооружение ЛОС 50 м ³ /сут в восточной части с. Моршиха (<i>бюджеты округа, области, внебюджетные источники</i>)	2000

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:


- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На расчетный период развитие централизованной системы водоотведения в сельском населенном пункте селе Моршиха не планируется.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского населенного пункта села Моршиха отсутствуют.

Приложение 1. Схемы водоснабжения и водоотведения

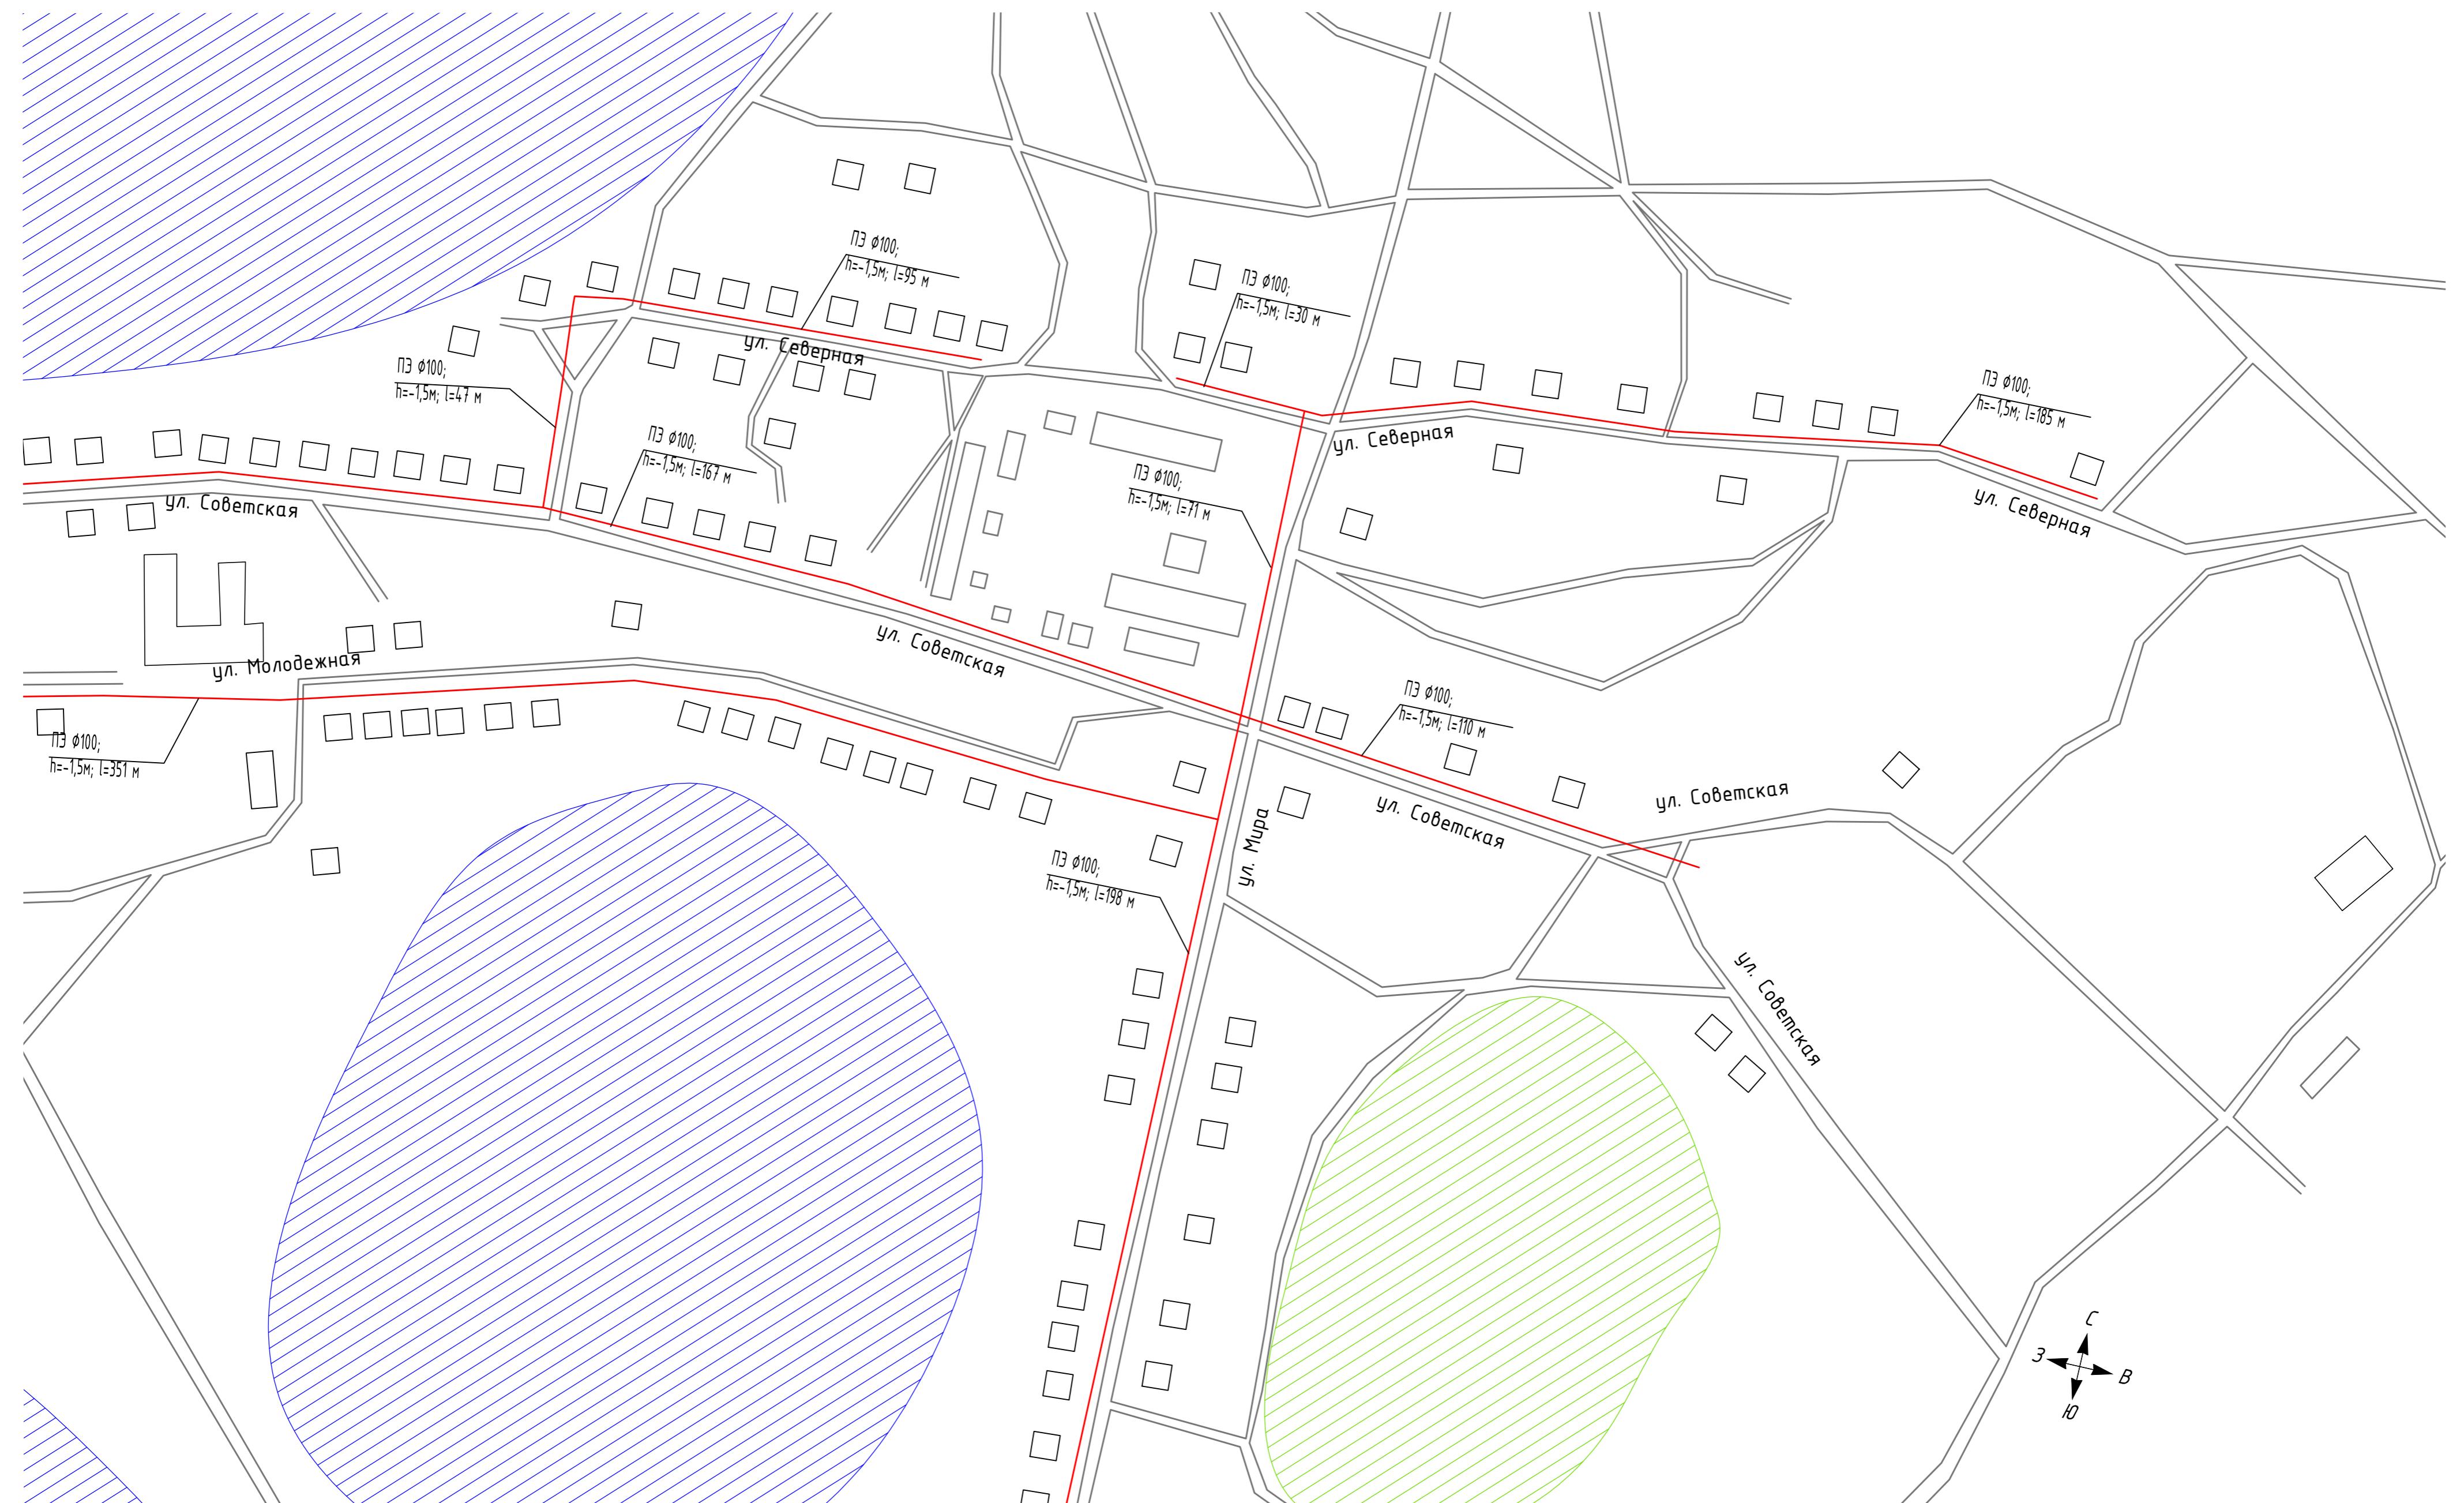

Условные обозначения

- здание
- лес
- водоем
- линия перспективного водопровода


Схема расположения листов

2
1
3

Т0-08-СВ.326-22

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Томилов			03.22	с. Моршиха		
Проб.	Досалин			03.22			
Т.контр.	Досалин			03.22			
Н.контр.	Заренков			03.22			
Утв.					Масштаб 1:2500		

Схема водоснабжения и водоотведения

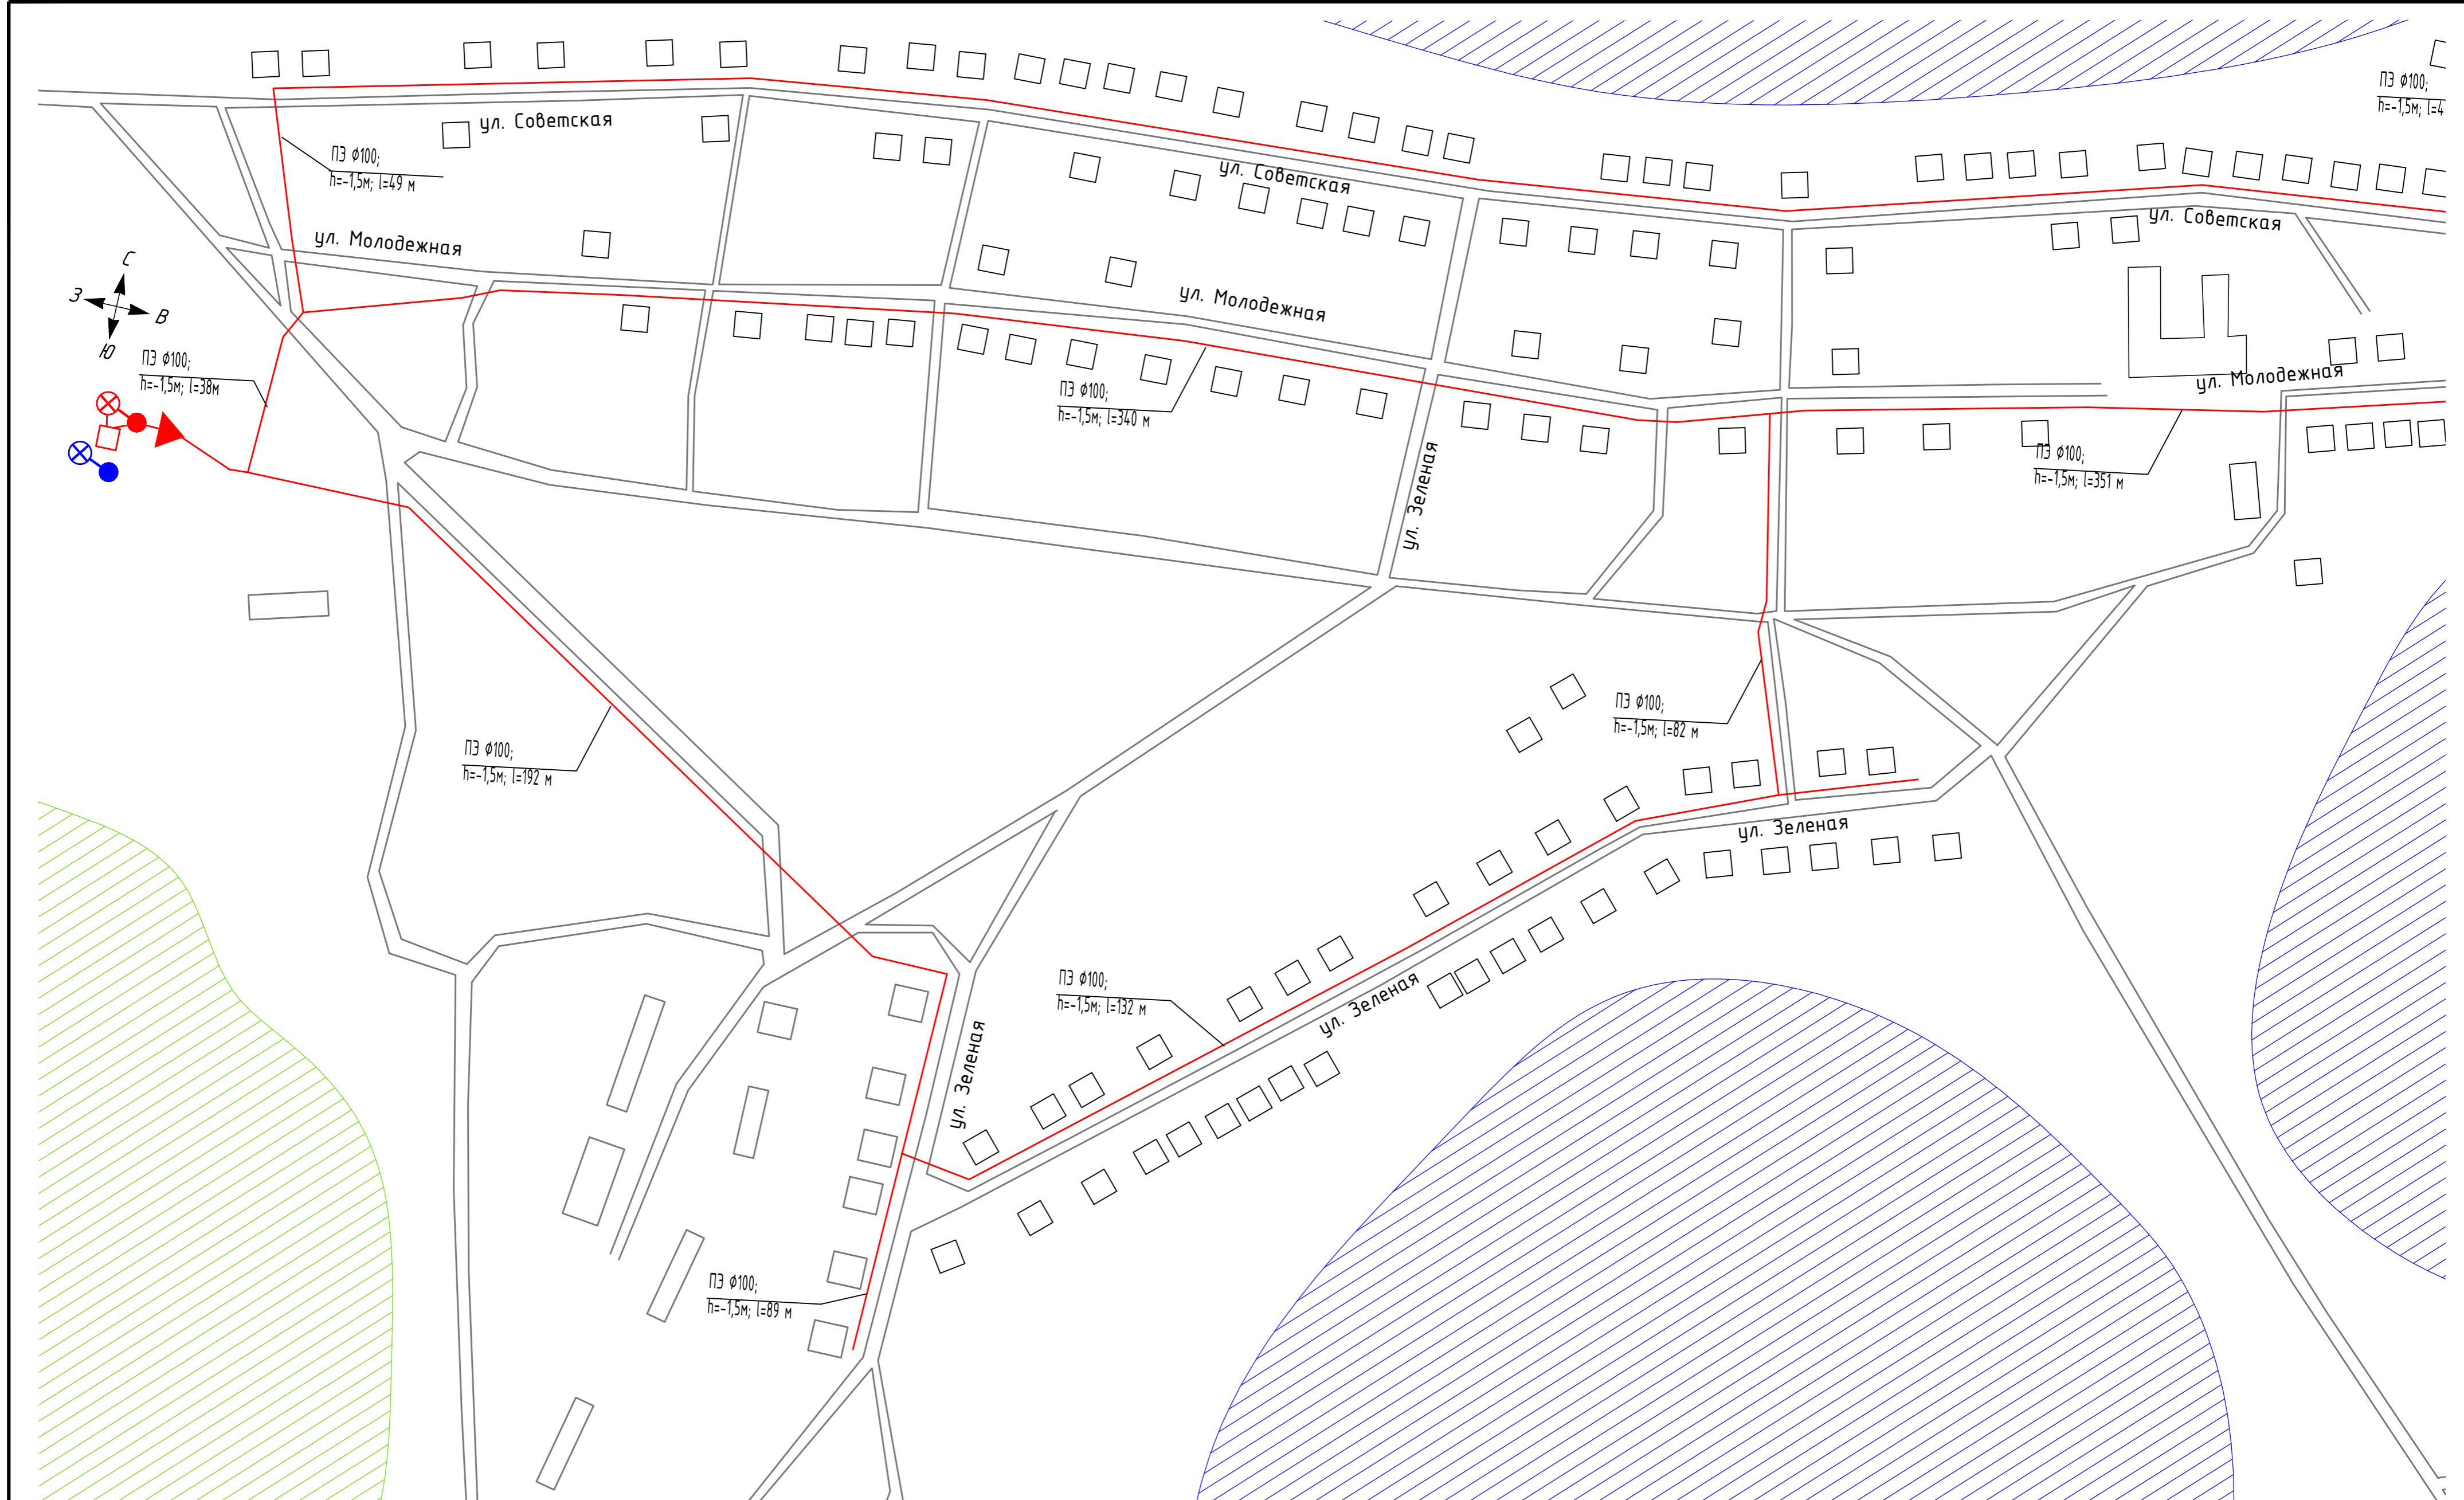


Условные обозначения

- здание
- существующий водопровод
- лес
- линия перспективного водопровода
- водоем
- линия перспективного водовода
- водонапорная башня
- ⊗ скважина
- ▲ перспективная насосная станция
- перспективные водоочистные сооружения

● перспективная водонапорная башня
⊗ перспективная скважина

Схема расположения листов



Т0-08-СВ.326-22

Схема водоснабжения и водоотведения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Томилов			03.22
Проб.	Досалин			03.22
Т.контр.	Досалин			03.22
Н.контр.	Заренков			03.22
Утв.				

с. Моршиха

ТехноСканер
изделия, промышленные, инженерные
ИП Заренкова Ю.В.


Формат А2

Стадия Лист Листов

2

3

Масштаб 1:2500

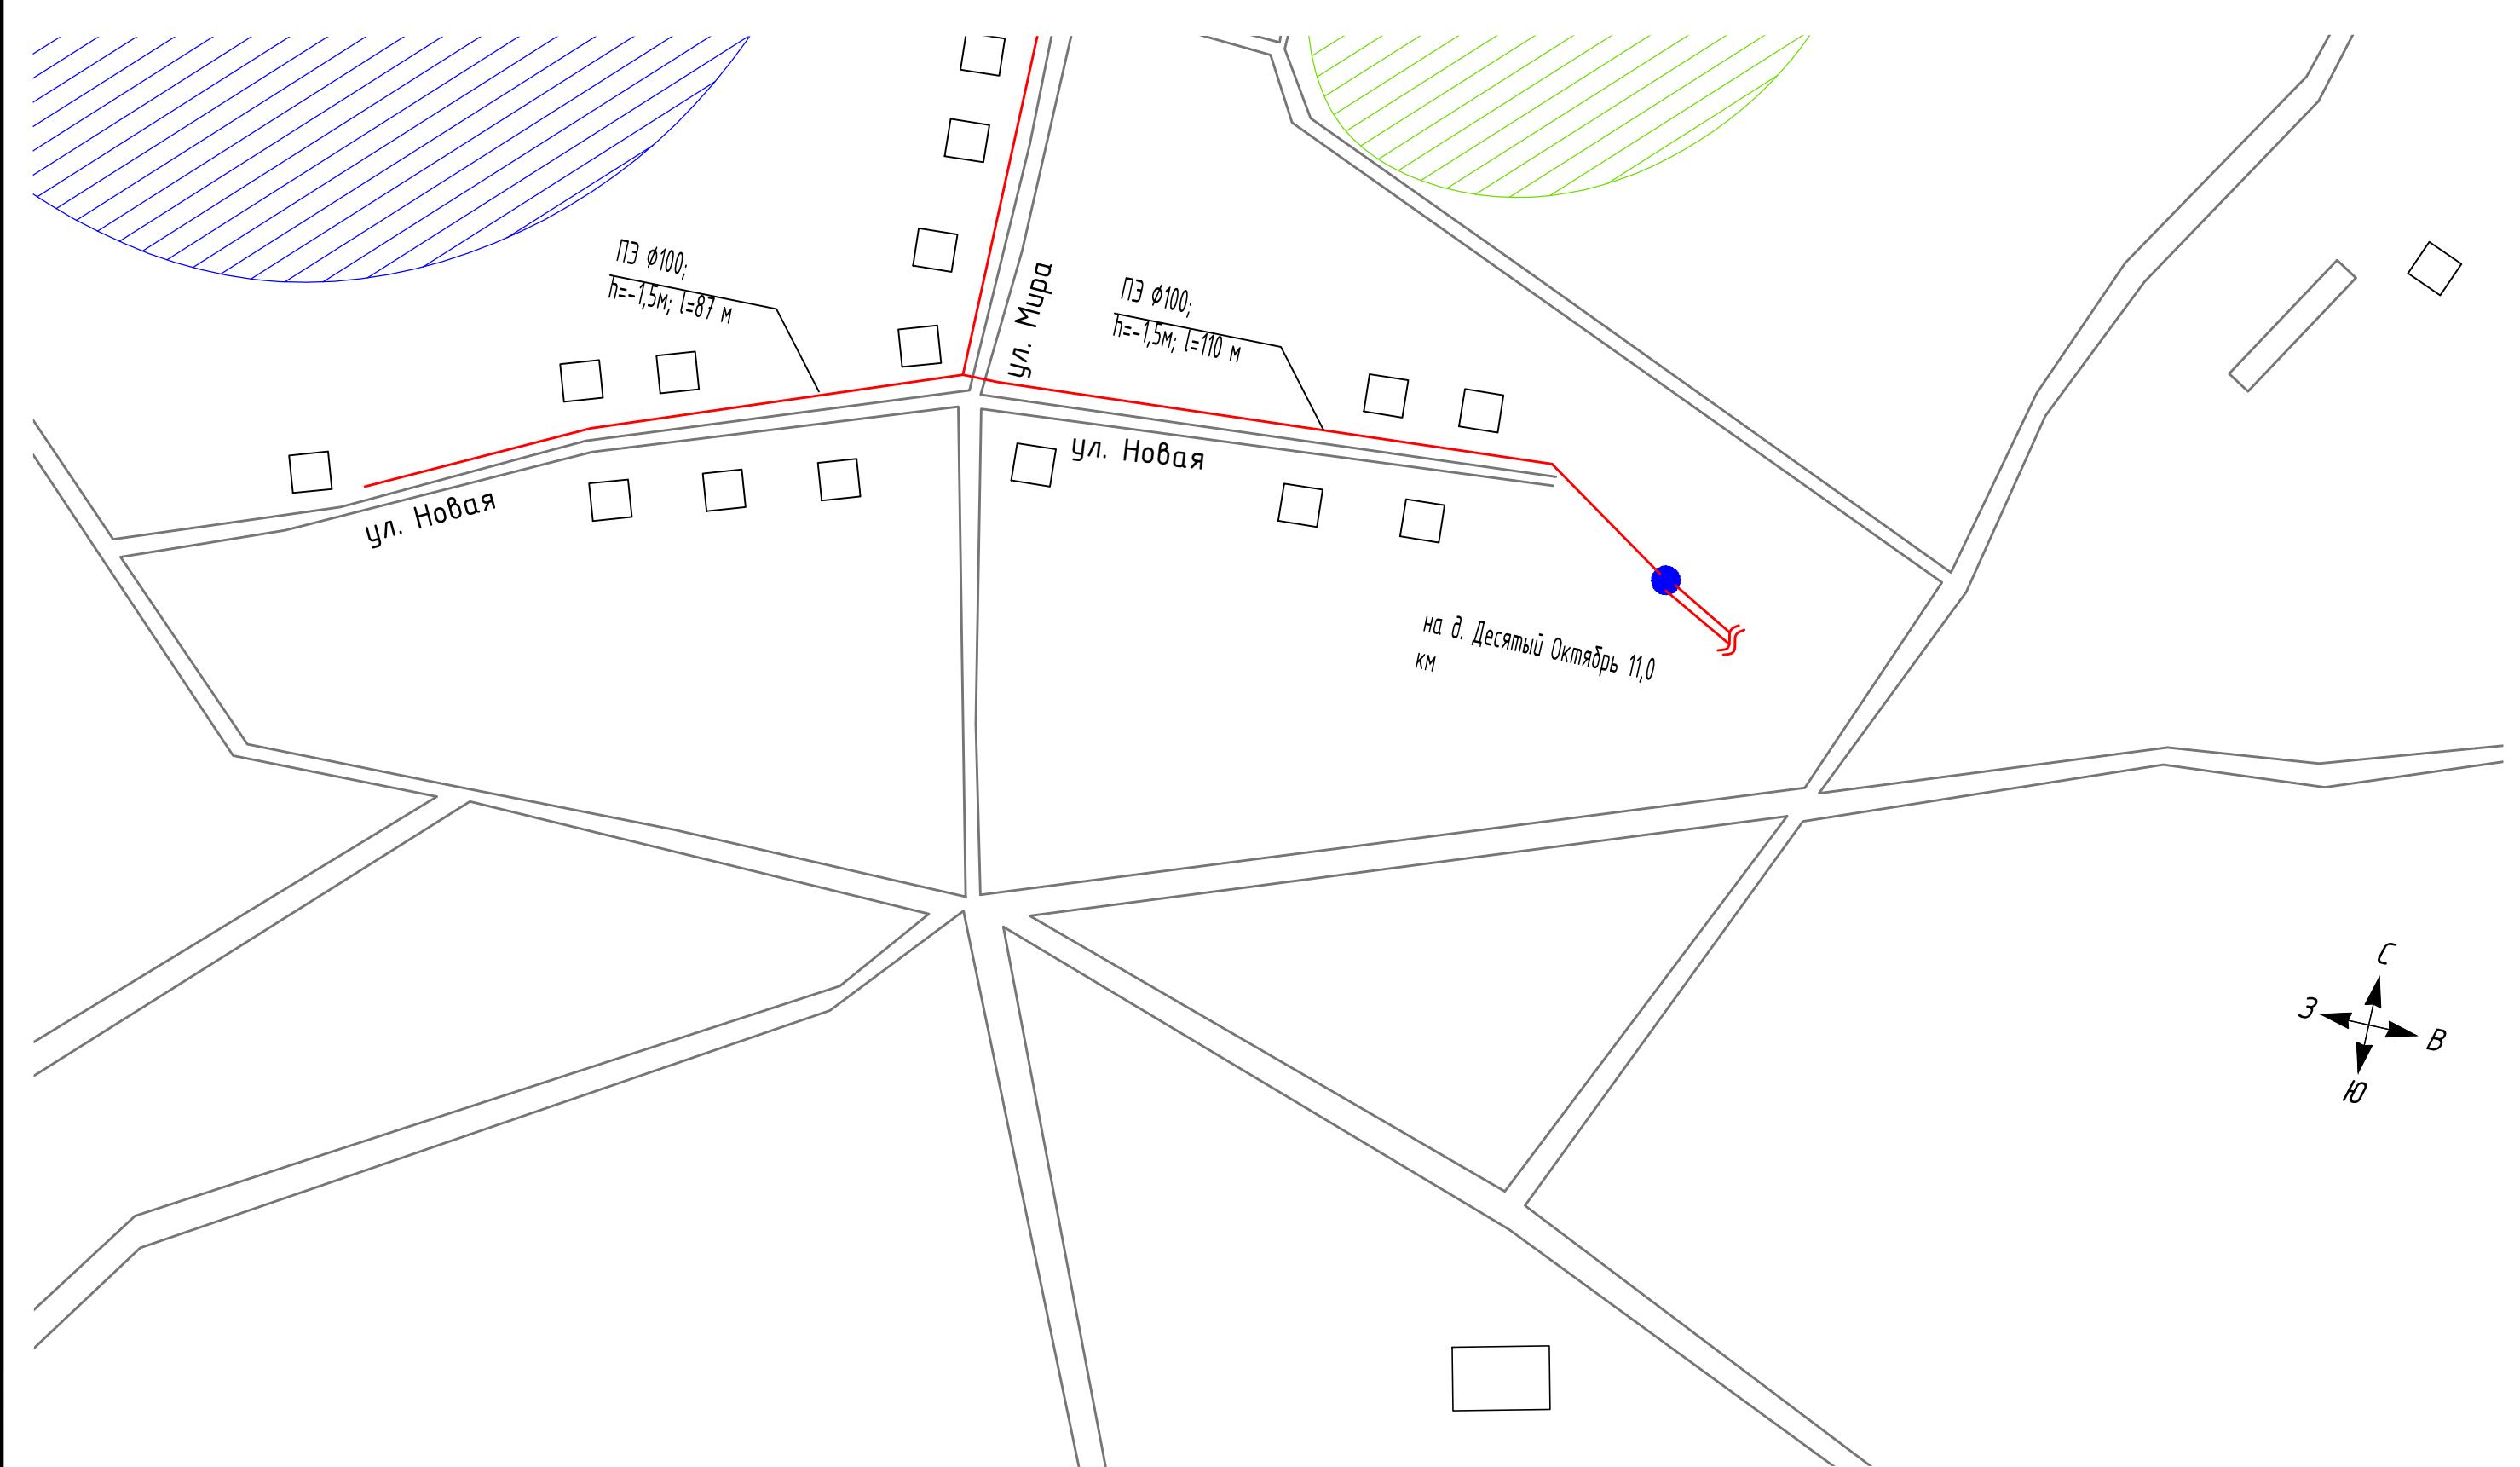


Условные обозначения

- здание
- линия перспективного водовода
- ▨ лес
- ▨ водоем
- водонапорная башня
- линия перспективного водопровода

Схема расположения листов

2 1
3


				Т0-08-СВ.326-22			
				Схема водоснабжения и водоотведения			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Томилов	03.22			с.Моршиха		
Проб.	Досалин	03.22					
Т.контр.	Досалин	03.22					
Н.контр.	Заренков	03.22			Масштаб 1:2500		
Утв.							

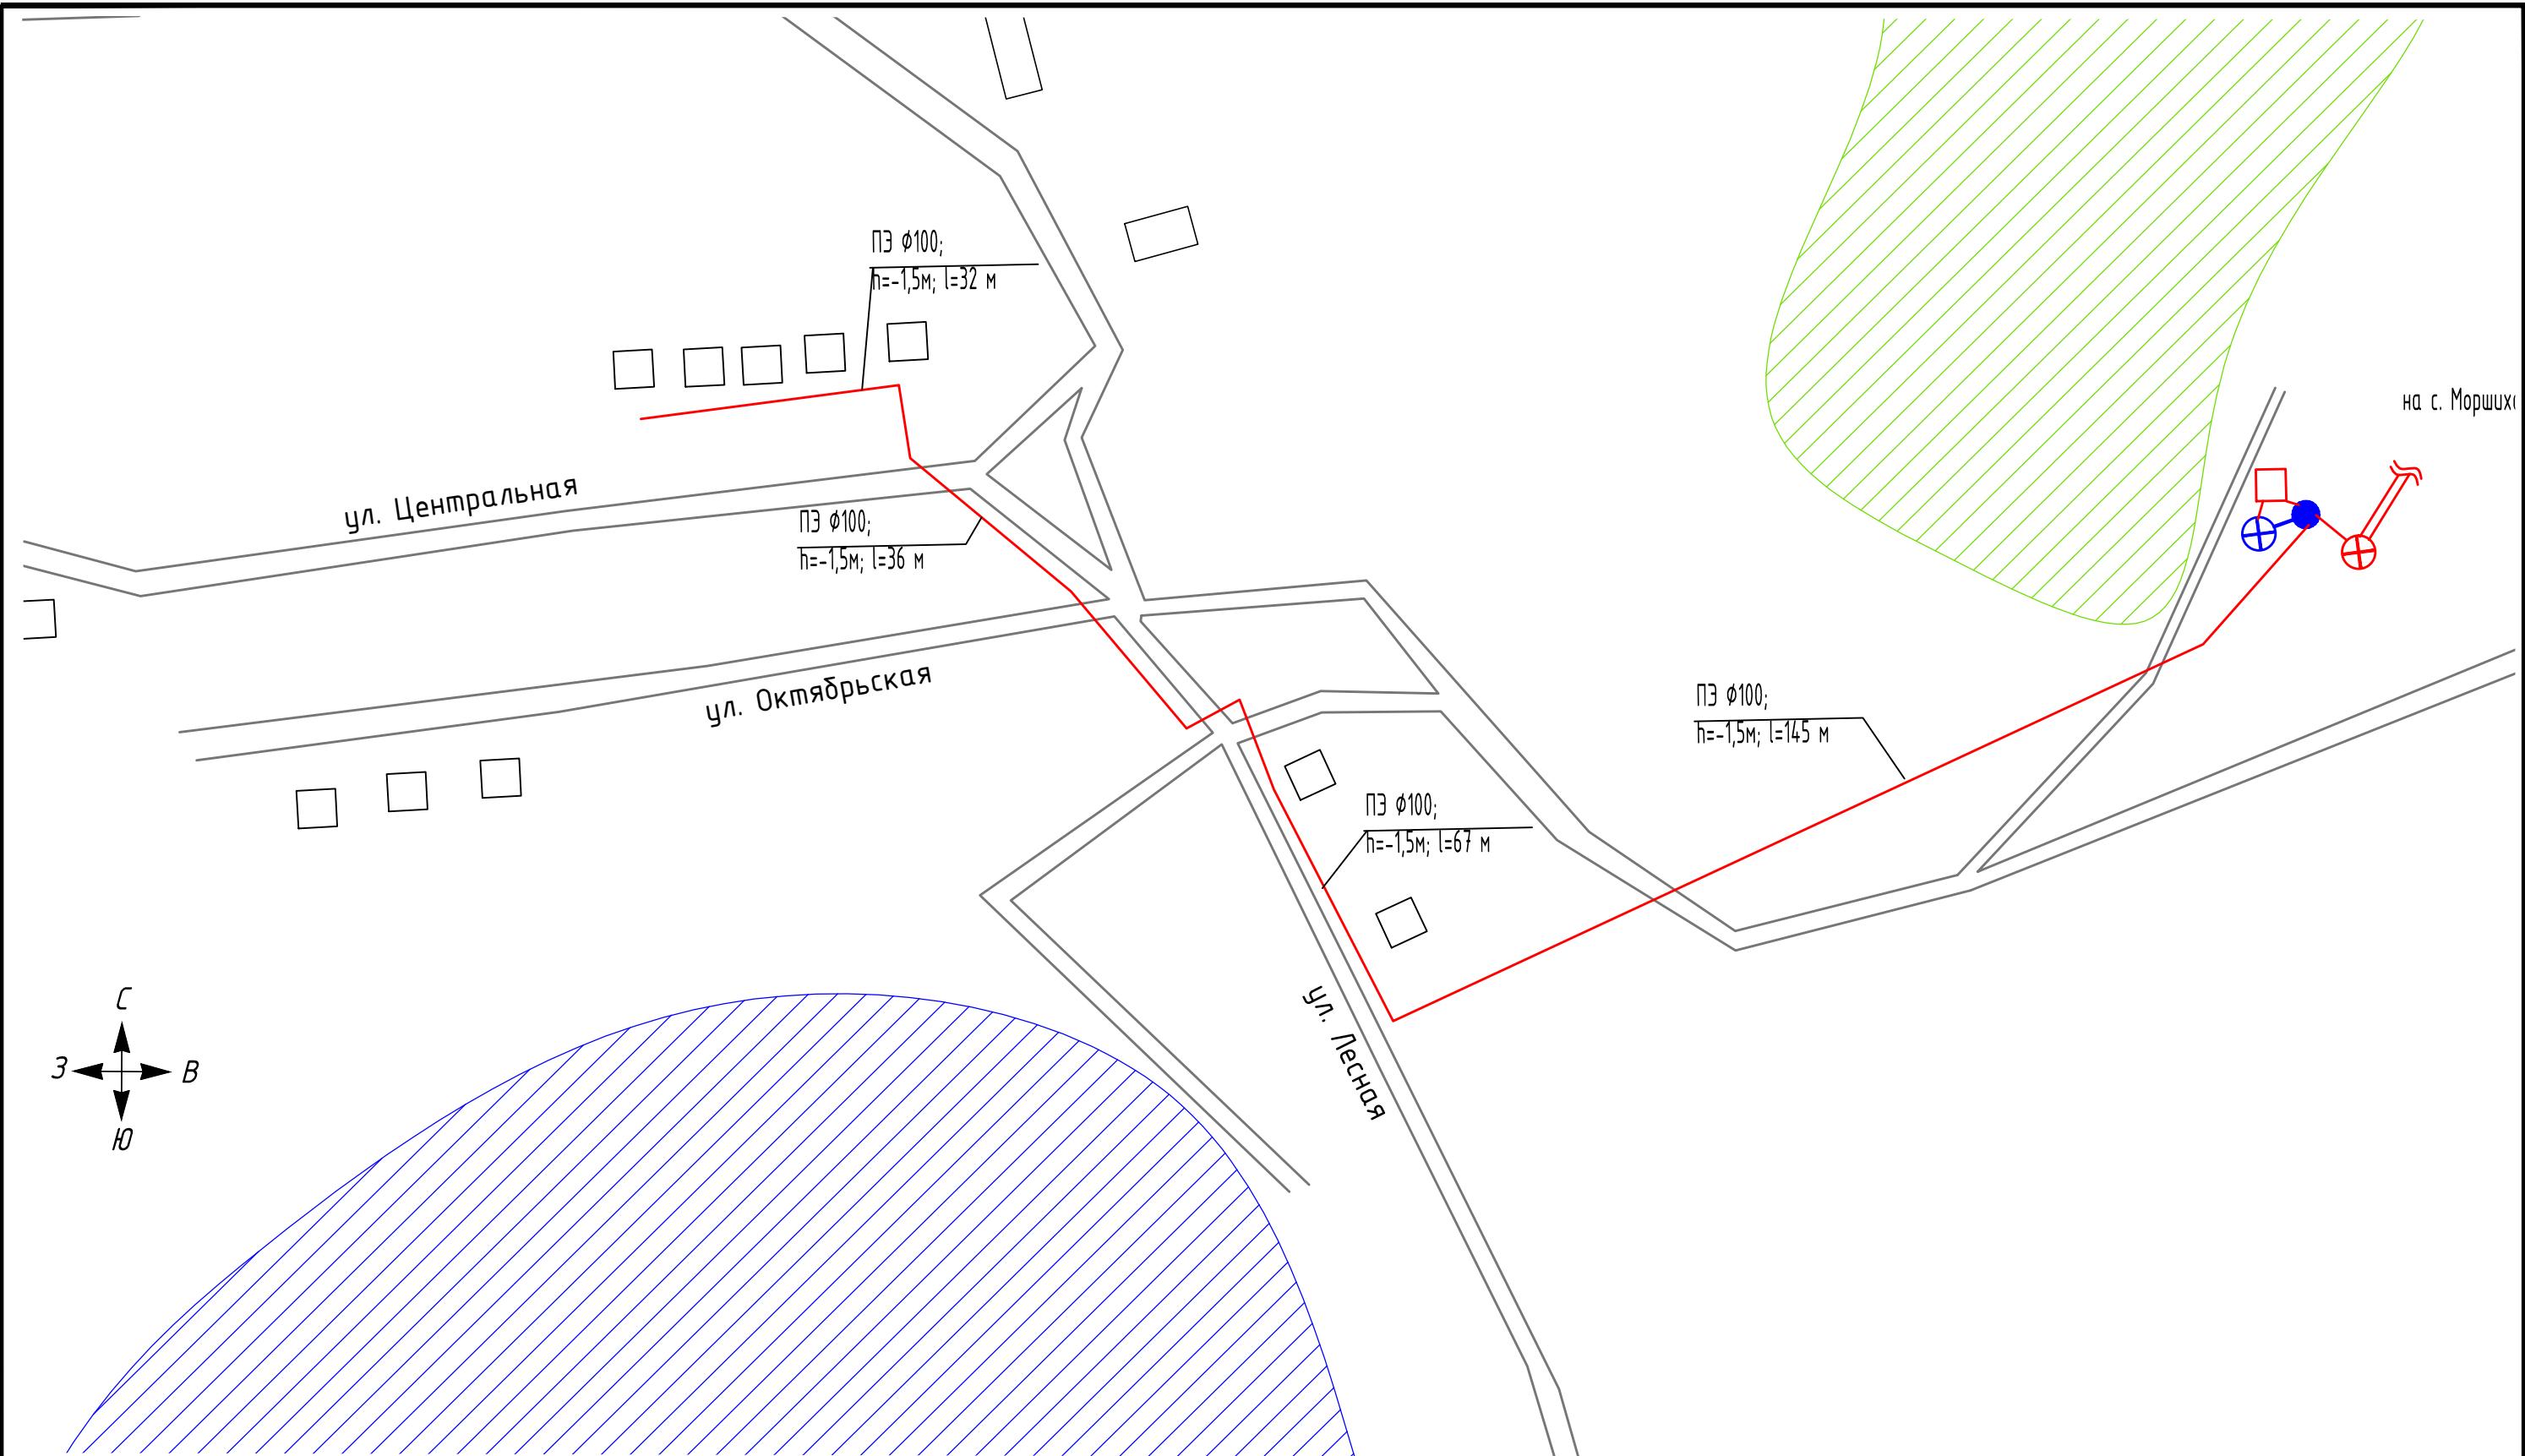

Числовые обозначения

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | здание |  | линия перспективного водоводс |
|  | лес |  | линия перспективного
водопровода |
|  | водоем |  | перспективная скважина |
|  | водонапорная башня |  | перспективные
водоочистные сооружения |
|  | скважина | | |

					Т0-08-СВ.326-22			
					Схема водоснабжения и водоотведения			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Томилов	<i>Борис</i>		03.22	д.Десятый Октябрь	Стадия	Лист	Листов
Проф.	Досалин	<i>Сагат</i>		03.22				
Т.контр.	Досалин	<i>Сагат</i>		03.22				
Н.контр.	Заренков	<i>А.Г.Заренков</i>		03.22	Масштаб 1:2500			
Чтв.					 Техносканер изыскания, проектирование, документация ИП Заренкова Ю.В.			

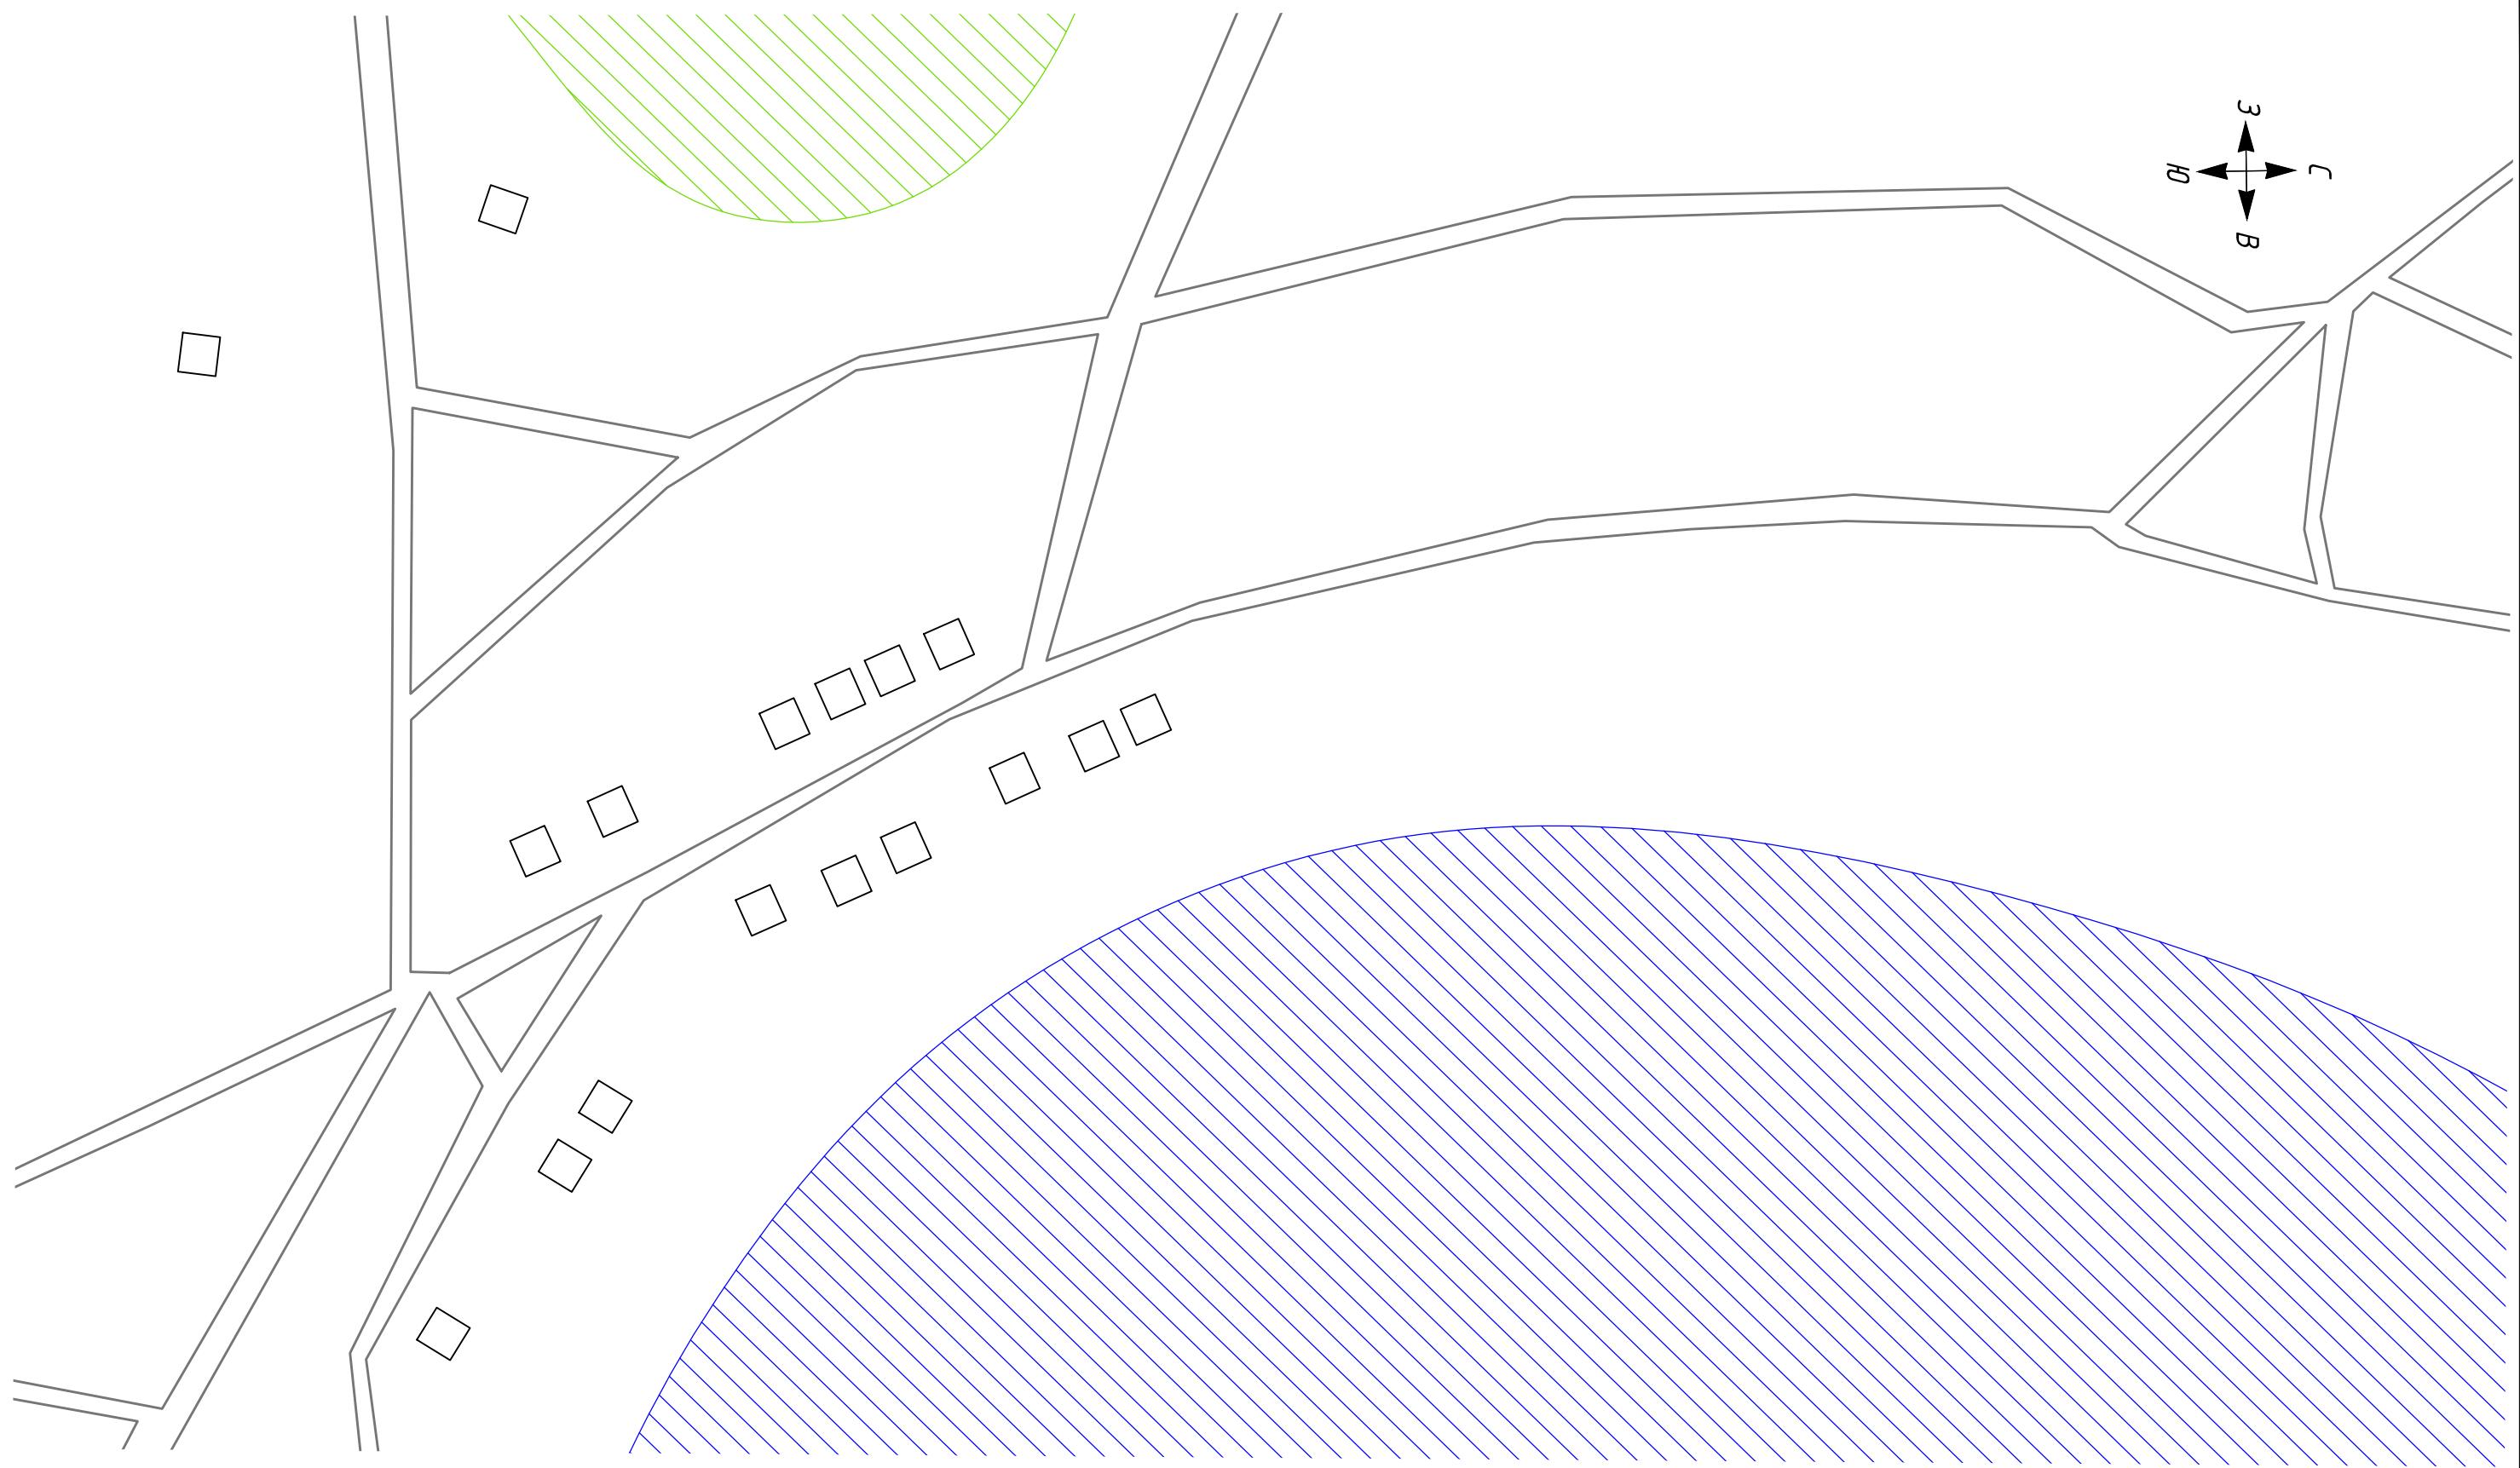

Условные обозначения

□ здание

▨ лес

▨ водоем

					Т0-08-СВ.326-22		
					Схема водоснабжения и водоотведения		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Томилов	03.22			д.Имени Будённого		
Проб.	Досалин	03.22					
Т.контр.	Досалин	03.22					
Н.контр.	Заренков	03.22			Масштаб 1:2500		
Утв.							